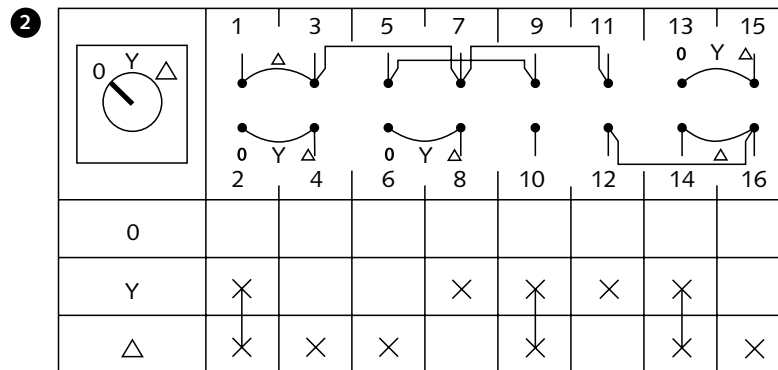
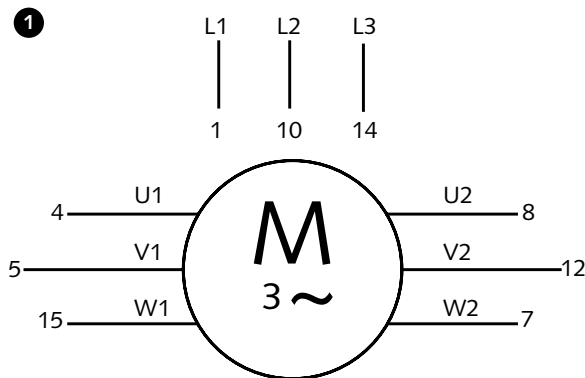


**DK**Tilslutningsskema for
Stjerne/trekantsstarter

1. Tilslutning
2. Interne koblinger

Tekniske data

Mærkestrøm, AC21:	16A/400V
Mærkeeffekt, AC3:	5,5kW/400V
Mekanisk livslængde:	50000 Timer
Kapslingsklasse:	IP54

ENConnection Scheme for
Manual Star/Delta-Starter

1. Connections
2. Internal couplings

Technical data

Rated current, AC21:	16A/400V
Rated power, AC3:	5,5kW/400V
Mechanical lifespan:	50000 times
IP rating:	IP54

FIManuaalisen tähti-/
kolmiokytkimen kytkentäkaavio

1. Liitäntä
2. Sisäinen kytkentä

Tekniset tiedot

Nimellisvirta, AC21:	16A/400V
Nimellisteho, AC3:	5,5kW/400V
Mekaaninen kesto:	50000 kytkentää
Suojausluokka:	IP54

SEInkopplingschema
Y/D-kopplare

1. Inkoppling
2. Interna byglingar

Tekniska data

Märkeström, AC21:	16A/400V
Märkeffekt, AC3:	5,5kW/400V
Mekanisk livslängd:	50000 ggr
Kapslingsklass:	IP54

MALMBERGS