

Frost Guard 200W, IP44

Modell: HC-313

85 590 15

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Miniradiatorn är lämplig att använda till att hålla garage, källarutrymmen, vindsutrymmen, tvättstugor, pumphus och liknande utrymmen frostfria. Miniradiatorn har en inbyggd termostat, som kan ställas in mellan +5°C – +35°C.

ANVÄNDNING

1. Anslut radiatorn till nätuttaget.
2. Sätt termostatreglaget i läge MAX.
3. När rumstemperaturen har nått önskat värde vrider du termostatreglaget mot läge MIN tills termostaten slår ifrån. Radiatorn kommer nu automatiskt att hålla temperaturen. Önskar du lägre temperatur vrider du ner termostatreglaget ytterligare.

VARNING


Miniradiatorn får inte övertäckas samt måste skyddas mot damm och fukt.

MONTAGE

Miniradiatorn skall monteras lodrätt. Får inte monteras direkt under vägguttaget. Skall anslutas till ett jordat uttag. Se skiss nedan för vidare instruktioner. Om nätsladden skadas ska den ersättas med speciell sladd eller med en sladd som tillhandahålls av tillverkaren eller av denne utsett ombud.



Miniradiatorn får ej övertäckas.

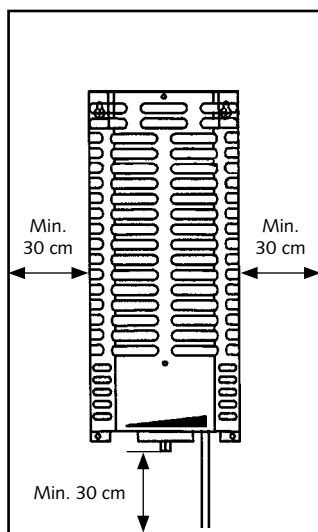

TEKNISKA DATA

Effekt: 200W
Temperaturområde: 5-35°C
Mått (LxBxH): 310x122x66 mm
Kapslingsklass: IP44



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla

Telefon: 019-58 77 00 Telefax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com