

DK

BRUGSANVISNING DALI Dæmper RC

PRODUKTBESKRIVELSE

- Bagkantsstyret RC dæmper
- Belastning: 1-200VA
- Tilslutning: DALI, L, N
- Til montage i monteringsdåse 60 mm eller som stand-alone installation

TEKNISKA DATA

Mærkespænding: 220-240V AC
Frekvens: 50Hz
Belastning: 1-200VA
Dali strømforbrug: 2mA
Eget forbrug: $P_{no} < 0,5W$
Standby-effekt: $P_{sb} < 0,5W$
Omgivelsestemperatur:
 Ta 0 ... +50°C Tc +85°C
Styresystem: Dali
Dali standard:
 IEC62386-101, 102, 205
Kapslingsklasse: IP20

EN

INSTRUCTION MANUAL DALI Dimmer RC

PRODUCT DESCRIPTION

- Trailing edge dimmer RC
- Total connected load: 1-200VA
- Input: DALI, L, N
- Installation in box 60mm or stand alone installation

TECHNICAL DATA

Rated supply voltage: 220-240V AC
Frequency: 50Hz
Load: 1-200VA
Dali power: 2mA
No load consumption: $P_{no} < 0.5W$
Standby consumption: $P_{sb} < 0.5W$
Ambient temperature:
 Ta 0 ... +50°C Tc +85°C
Interface: Dali
Dali Standard:
 IEC62386-101, 102, 205
IP rating: IP20

FI

KÄYTTÖOHJE DALI RC-säädin

TUOTTEEN KUVAUS

- Transistorisäädin (RC)
- Kytkenäyttö: 1-200VA
- Liitännät: DALI, L, N
- Asennettavissa vapaasti tai 60 mm rasiaan

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite: 220-240V AC
Taajuus: 50Hz
Kuormitus: 1-200VA
Dali-virta: 2mA
Tehonkulutus ilman kuormaa: $P_{no} < 0,5W$
Valmiustilan kulutus: $P_{sb} < 0,5W$
Käyttölämpötila:
 Ta 0 ... +50°C Tc +85°C
Ohjausrajapinta: Dali
Dali standardi:
 IEC62386-101, 102, 205
Suojausluokka: IP20

NO

BRUKSANVISNING Dimmer DALI RC

PRODUKTBESKRIVELSE

- Bakkantstyrt RC dimmer
- Total tilkoblingseffekt: 1-200VA
- Inngang: DALI, L, N
- For montering i apparatboks 60 mm eller frittstående installasjon

TEKNISKA DATA

Mærkespenning: 220-240V AC
Frekvens: 50Hz
Belastning: 1-200VA
Dali strømforbruk: 2mA
Tomgangsforbruk: $P_{no} < 0,5W$
Standby-effekt: $P_{sb} < 0,5W$
Omgivelses temperatur:
 Ta 0 ... +50°C Tc +85°C
Grensesnitt: Dali
Dali standard:
 IEC62386-101, 102, 205
Kapslingsklasse: IP20

SE

BRUKSANVISNING DALI dimmer RC

PRODUKTBESKRIVNING

- Bakkantstyrd RC dimmer
- Total anslutningseffekt: 1-200VA
- Ingång: DALI, L, N
- Installation i apparatdosa 60 mm eller fristående installation

TEKNISKA DATA

Märkspänning: 220-240V AC
Frekvens: 50Hz
Belastning: 1-200VA
Dali strömforbruk: 2mA
Tomgångsforbrukning: $P_{no} < 0,5W$
Standby effekt: $P_{sb} < 0,5W$
Omgivningstem.:
 Ta 0 ... +50°C Tc +85°C
Gränssnitt: Dali
Dali standard:
 IEC62386-101, 102, 205
Kapslingsklass: IP20




CE RoHS



MALMBERGS

Målskitse / Dimension drawing / Mittapiirros / Målsskisse / Måttskiss (mm)

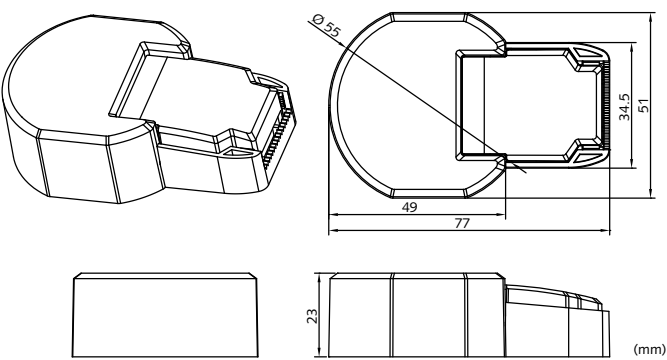

Forbindelsesskema / Wiring Diagram / Kytentäkaavio / Koblingsskjema / Kopplingsschema

