

SE

BRUKSANVISNING

RF Strömbrytare Dynamisk

FI


KÄYTTÖOHJEET

RF seinäkytkin dynaaminen



EN

INSTRUCTION MANUAL



RF Dual Color Wall Mounted Controller

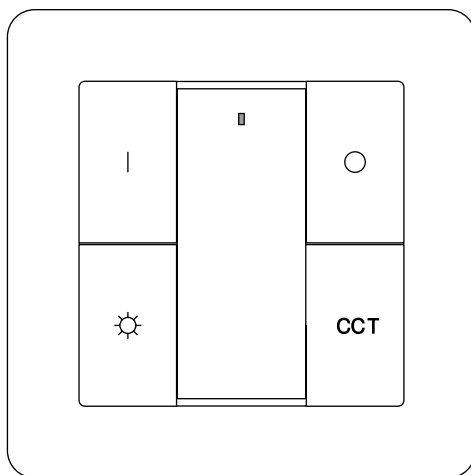

MALMBERGS

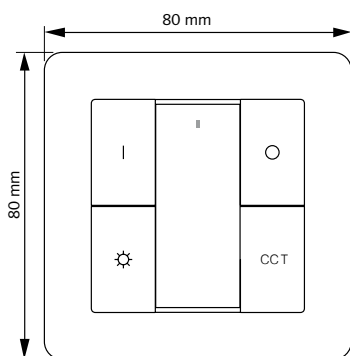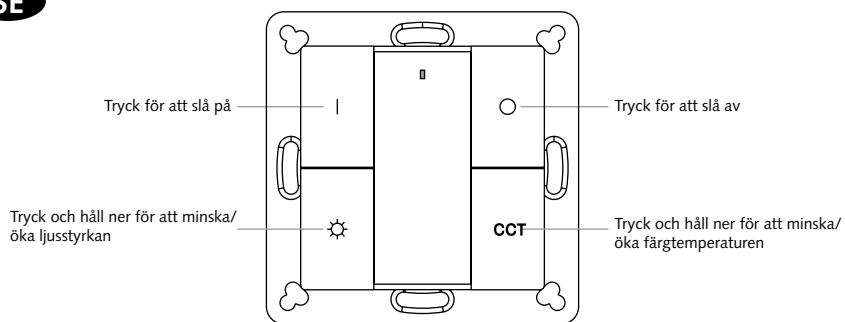

FRAMSIDA

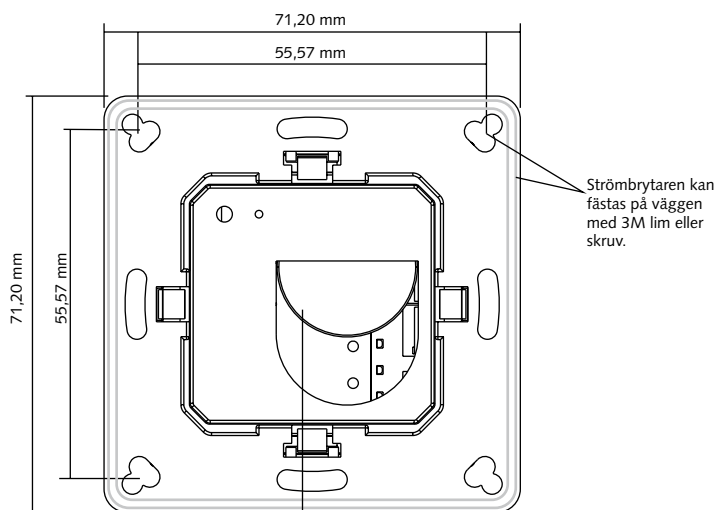

Batteri: CR2430
Före första användningen, öppna batteriluckan och ta bort skyddsfilm

BAKSIDA

SPECIFIKATIONER

Driftsfrekvens:	869,5/434MHz
Batteri:	3V(1xCR2430 batteri)
Driftstemperatur:	0-40°C
Mått:	80x13 ,6x80 mm
Kapslingsklass:	IP20

- 1 zon
- Dynamisk färgstyrning
- 1 mottagare kan kopplas ihop med max 8 olika strömbrytare

SÄKERHET

- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri som ska förvaras och placeras korrekt.
- Utsätt inte apparaten för fukt.

FUNKTION

Koppla samman med RF-mottagaren:

1. Klicka på "Learning Key" på RF-mottagaren.
2. Klicka på valfri knapp på RF-strömbrytaren.
3. LED-lamporna som är anslutna till mottagaren kommer att blinka en gång.
4. Mottagaren är sammankopplad med fjärrkontrollen.

Hur man tar bort sammankopplingen:



Tryck och håll ner "Learning Key" på mottagaren i över 3 sekunder tills anslutna LED-lampor blinkar två gånger. Detta innebär att sammankopplingen raderats framgångsrikt.

Huvuddelen av denna strömbrytare är universell och utformad med standardmått som passar i många ramar från olika tillverkare, se nedan:



BEKER	S1, B1, B3, B7 glas
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan



CE **RoHS**

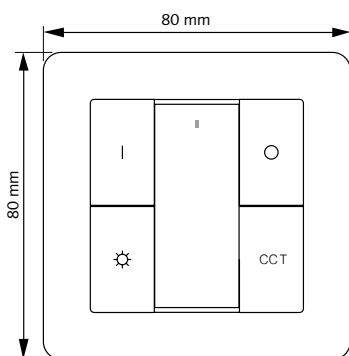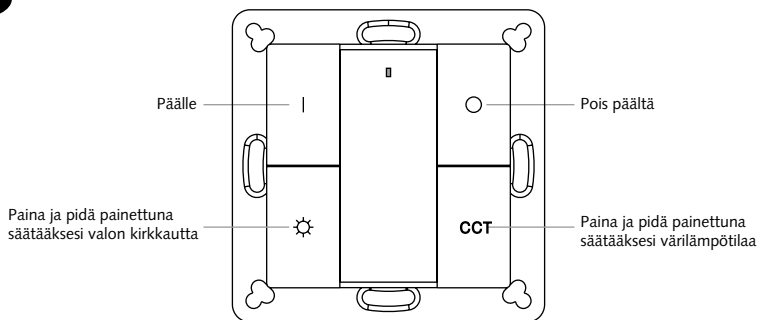

Etupuoli

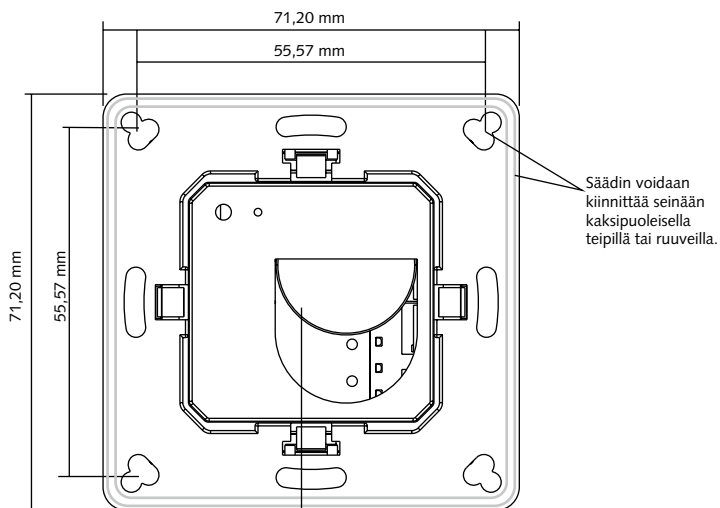

Paristo: CR2430
Ennen ensimmäistä käyttökertaa, avaa paristoluukun kansi ja poista suojaliuska.

Takapuoli

TEKNISET TIEDOT

Taajuus:	869.5/434MHz
Paristo:	3V(1xCR2430 paristo)
Käyttölämpötila:	0-40°C
Mitat:	80x13,6x80 mm
IP-luokka:	IP20

- Yksi alue
- CCT värilämpötilansäätö
- Yksi vastaanotin voidaan parittaa toimimaan enintään kahdeksan säätimen kanssa

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Tuote sisältää litium-pariston joka tulee säilyttää ja kierrättää asianmukaisesti.
- ÄLÄ altista tuotetta kosteudelle.

KÄYTTÖ

Paritus RF-vastaanottimen kanssa:

1. Paina painiketta "Learning key" RF-vastaanottimessa.
2. Paina mitä tahansa painiketta säätimestä.
3. Vastaanottimen punainen merkkivalo välähtää kerran.
4. Alue on ohjelmoitu onnistuneesti.

Parituksen poistaminen:



Paina ja pidä painettuna vastaanottimen painiketta "Learning key" yli kolme sekuntia kunnes kytketyt LED-valot välähtävät kahdesti merkkinä siitä että paritus on purettu.

Säätimen keskiölevy on vakiokokoinen ja se voidaan yhdistää eri valmistajien peitelevyihin allaolevan listan mukaisesti.


BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan



CE RoHS

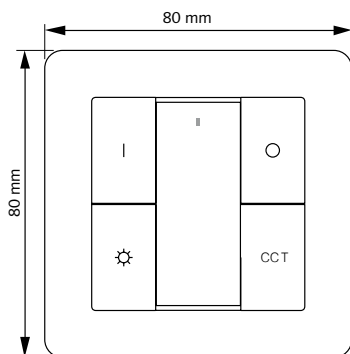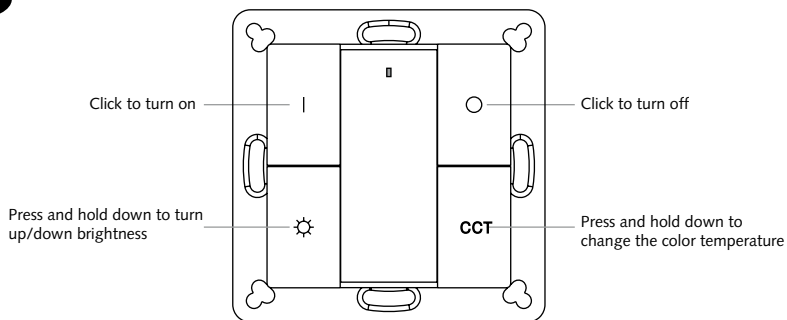

Front side

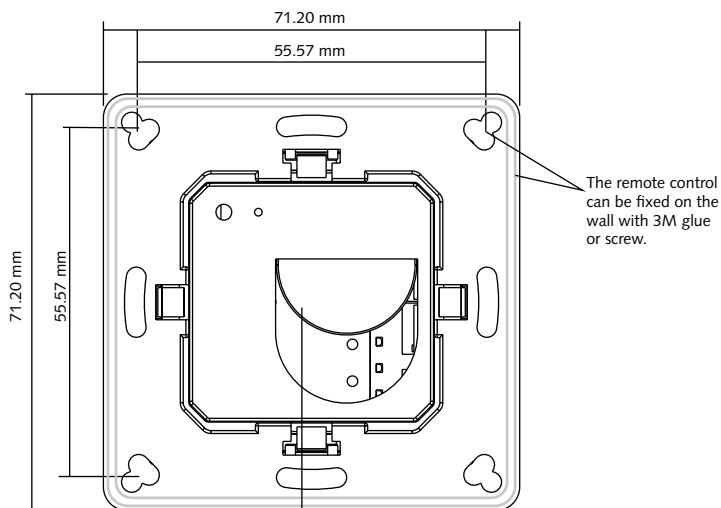

Battery: CR2430
Before the first use, please open the battery cover and remove the protective film

Back side

PRODUCT DATA

Operation Frequency:	869.5/434MHz
Battery:	3V(1xCR2430 battery)
Operating temperature:	0-40°C
Dimensions:	80x13.6x80 mm
IP rating:	IP20

- 1 zone
- CCT color controller
- 1 receiver can be paired by max 8 different remote controls

SAFETY & WARNINGS

- This device contains a button lithium battery that shall be stored and disposed properly.
- DO NOT expose the device to moisture.

OPERATION

Pair with RF receivers:

1. Click “Learning Key” on RF receiver.
2. Click any button on RF remote.
3. LED lights connected with the receiver will flicker once.
4. The receiver is paired with remote successfully.

How to delete the pairing:

Press and hold down “Learning Key” on the receiver for over 3 seconds until connected LED lights flicker twice, which means the pairing is deleted successfully.

The key part of this controller is a universal, standard size design switch element that can be integrated in numerous frames by different manufactures as below list:

BEKER	S1, B1, B3, B7 glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan



MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 19 58 77 00 Fax: +46 19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com