


# EXQ-Light, 3G1,5 mm<sup>2</sup>, B300, 300/500V

Artikel: 0445203

**MALMBERGS**

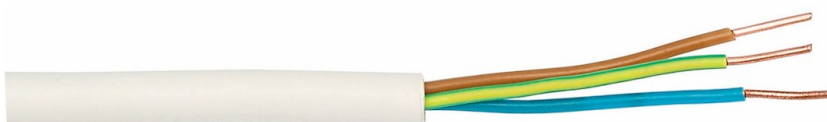

## Produktinformation

300/500V. Halogenfri och flamskyddad installationskabel som vid händelse av brand utvecklar en liten genomsynlig rökutveckling för att underlätta utrymning. Utvecklar ej heller korrosiva gaser som kan skada elektronisk utrustning. PEX-isolerad (tvärbunden polyeten) och med mantel av halogenfri polymer. Blyfri.

### Användning

För fast förläggning, i rör eller kanal. Lämpad för inom- och utomhusbruk, dock ej i mark och vatten. Ledarisolering skall skyddas mot direkt UV-ljus i t.ex. belysningsarmaturer.

## Specifikationer

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Max. ledartemperatur | 90°C                  |
| Förp/m               | B300                  |
| Ytterdiameter        | 8,4 mm                |
| Färg                 | Vit                   |
| Area                 | 3G1,5 mm <sup>2</sup> |
| Brandklass           | Dca-s1, d2, a1        |