


EXLQ, 5G2,5 mm², B150, 450/750V

Artikel: 0462453

MALMBERGS

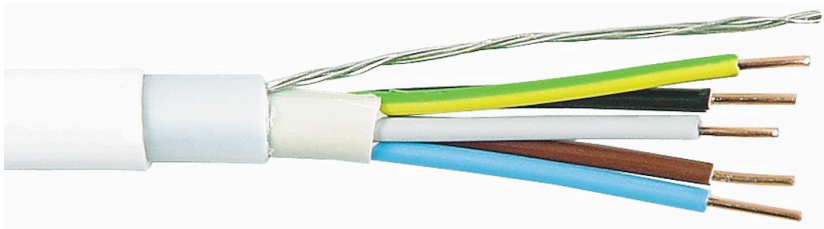

Produktinformation

450/750V. Halogenfri installationskabel med skärm av aluminiumfolie.

Användning

Fast installation inomhus och utomhus. Får även installeras i mark, dock skall kabeln då förses med ett extra skydd mot mekaniska påfrestningar. Ledarisoleringen skall skyddas mot UV-ljus. PEX-isolerade ledare och halogenfri polyolefinmantel.

Specifikationer

Förp/m	B150
Ytterdiameter	11,7 mm
Max. ledartemperatur	70°C
Färg	Vit
Brandklass	Dca-s2, d2, a1