


# EKLK, 3G2,5+1 mm<sup>2</sup>, R50, 450/750V

Artikel: 0813741

**MALMBERGS**

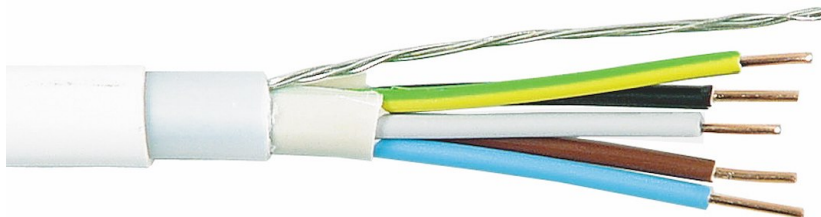

## Produktinformation

PVC-isolerad, aluminum- och PVC-mantlad kabel med biledare. Blyfri.

### Användning

Fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhusbruk. Får läggas i mark och vatten om den är skyddad mot mekanisk påverkan.

## Specifikationer

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Brandklass    | Eca                     |
| Färg          | Vit                     |
| Area          | 3G2,5+1 mm <sup>2</sup> |
| Ytterdiameter | 11,7 mm                 |
| Förp/m        | R50                     |
| EAN           | 7392529098297           |