


EKLK, 3G2,5+1 mm², B150, 450/750V

Artikel: 0813743

MALMBERGS

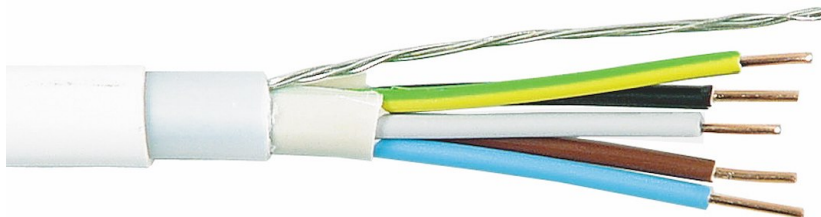

Produktinformation

PVC-isolerad, aluminum- och PVC-mantlad kabel med biledare. Blyfri.

Användning

Fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhusbruk. Får läggas i mark och vatten om den är skyddad mot mekanisk påverkan.

Specifikationer

EAN	7392529114379
Färg	Vit
Ytterdiameter	11,7 mm
Förp/m	B 150 m
Area	3G2,5+1 mm ²
Brandklass	Eca