


EKLK, 5G2,5+1 mm², T500, 450/750V

Artikel: 0813945

MALMBERGS

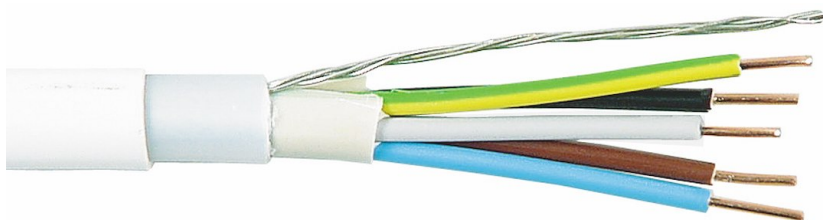

Produktinformation

PVC-isolerad, aluminum- och PVC-mantlad kabel med biledare. Blyfri.

Användning

Fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhusbruk. Får läggas i mark och vatten om den är skyddad mot mekanisk påverkan.

Specifikationer

Brandklass	Eca
Ytterdiameter	12,95 mm
Färg	Vit
Förp/m	T500
Area	5G2,5+1 mm ²
EAN	7392529098419