


Trådstege, Varmgalvaniserad, 102x60 mm, 3 m

Artikel: 1133709

MALMBERGS

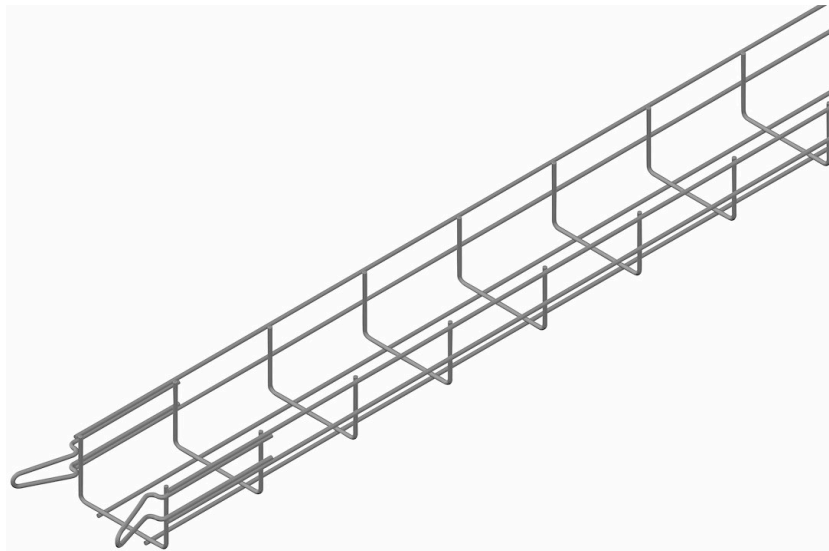

Produktinformation

Trådstegar i Easyconnect-systemet är tidsbesparande, kostnadseffektiva och enkla att montera. Helt verktygslöst system för sammankoppling och med de patenterade MCLIC-clipsen går det på nolltid att göra böjar, T-kopplingar och hörn. Skarvdelar med skruv finns dock som tillbehör vid behov. Elektrisk kontinuitet för potentialutjämning upprätthålls genom hela systemet utan skruvförbindningar. Trådstegarna uppfyller samtliga krav enligt SS-EN 61537:2007 och är brandklassade E90 som är högsta möjliga brandklass. Samtliga trådstegar levereras i 3-meters längder.

Specifikationer

Brandklass	E90 (90 minuter vid 1000°C)
Inre volym	292,88 cm ²
Korrosivitetsklass	IEC 61537 = C8, ISO 9223 = C4, Zinc avg. 150m
Längd	3 m
Max. last	42 kg vid konsollavstånd 1 m 33 kg vid konsollavstånd 1,5 m 24 kg vid konsollavstånd 2 m
Max. stötkortslutningsström	104,96 kA
Skiktjocklek	88 µm
Ytermått (BxH)	102x60 mm