


Trådstege, Varmgalvaniserad, 152x60 mm, 3 m

Artikel: 1133710

MALMBERGS

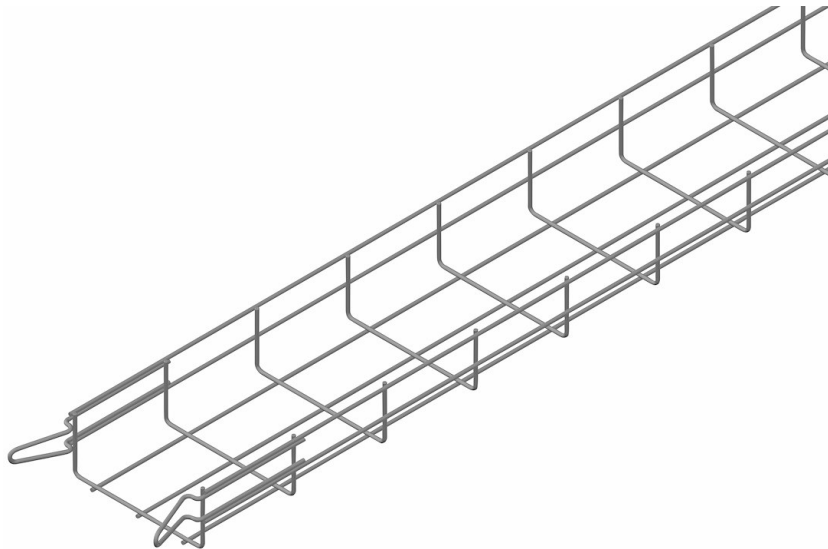

Produktinformation

Trådstegar i Easyconnect-systemet är tidsbesparande, kostnadseffektiva och enkla att montera. Helt verktygslöst system för sammankoppling och med de patenterade MCLIC-clipsen går det på nolltid att göra böjar, T-kopplingar och hörn. Skarvdelar med skruv finns dock som tillbehör vid behov. Elektrisk kontinuitet för potentialutjämning upprätthålls genom hela systemet utan skruvförbindningar. Trådstegarna uppfyller samtliga krav enligt SS-EN 61537:2007 och är brandklassade E90 som är högsta möjliga brandklass. Samtliga trådstegar levereras i 3-meters längder.

Specifikationer

Längd	3 m
Inre volym	76,52 cm ³
Ytermått (BxH)	152x60 mm
Max. stötkortslutningsström	104,96 kA
Brandklass	E90 (90 minuter vid 1000°C)
Korrosivitetsklass	IEC 61537 = C8, ISO 9223 = C4, Zinc avg. 150m
Skiktjocklek	88 µm
Max. last	46 kg vid konsollavstånd 1 m 35 kg vid konsollavstånd 1,5 m 25 kg vid konsollavstånd 2 m