


# Trådstege, Varmgalvaniserad, 302x60 mm, 3 m

Artikel: 1133712

**MALMBERGS**

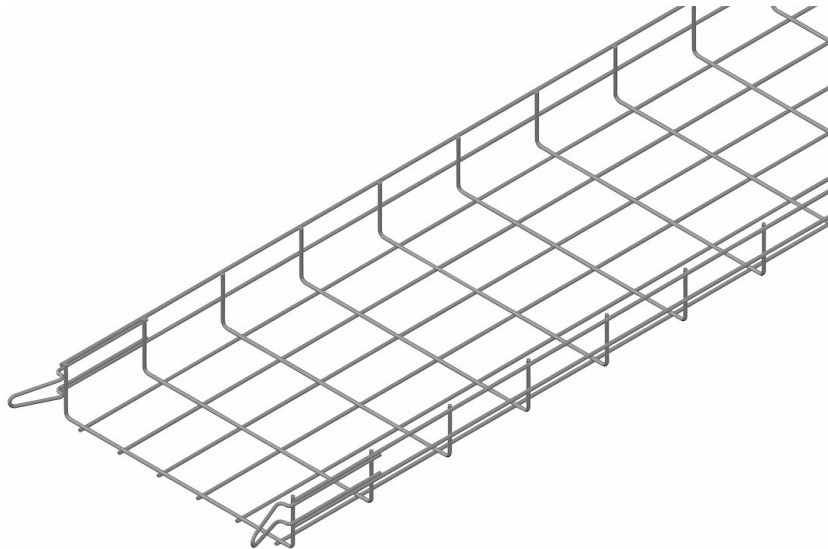

## Produktinformation

Trådstegar i Easyconnect-systemet är tidsbesparande, kostnadseffektiva och enkla att montera. Helt verktygslöst system för sammankoppling och med de patenterade MCLIC-clipsen går det på nolltid att göra böjar, T-kopplingar och hörn. Skarvdelar med skruv finns dock som tillbehör vid behov. Elektrisk kontinuitet för potentialutjämning upprätthålls genom hela systemet utan skruvförbindningar. Trådstegarna uppfyller samtliga krav enligt SS-EN 61537:2007 och är brandklassade E90 som är högsta möjliga brandklass. Samtliga trådstegar levereras i 3-meters längder.

## Specifikationer

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Längd                       | 3 m                                                                                            |
| Inre volym                  | 158,63 cm <sup>2</sup>                                                                         |
| Ytermått (BxH)              | 302x60 mm                                                                                      |
| Max. stötkortslutningsström | 104,96 kA                                                                                      |
| Brandklass                  | E90 (90 minuter vid 1000°C)                                                                    |
| Korrosivitetsklass          | IEC 61537 = C8, ISO 9223 = C4, Zinc avg. 150m                                                  |
| Skiktjocklek                | 88 µm                                                                                          |
| Max. last                   | 58 kg vid konsollavstånd 1 m<br>42 kg vid konsollavstånd 1,5 m<br>30 kg vid konsollavstånd 2 m |