


Apparatdosa Twistline Pro 42, Stuts 4x16

Artikel: 1420503

MALMBERGS

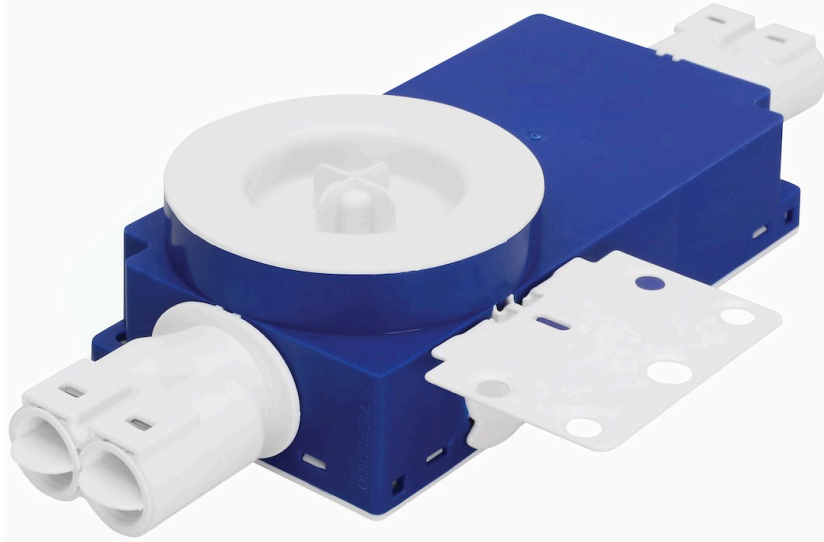

Produktinformation

Det modulära systemet som kan kombineras hur man vill. Med en mängd olika tillbehör finns det en lösning för allt! Med den gängade innerringen så klarar dosorna som standard av skivtjocklekar från 11-26 mm och med utbytbar innerring upp till 39 mm. Den patenterade Twistlåsningen av stutsar och tillbehör möjliggör anslutning av rör upp till 50 mm på dosorna! Standardstutsar som levereras med dosorna är alltid för både 16 och 20 mm rör. Stutsarna är försedda med låsbleck av rostfritt stål och tätproppar med handtag. Handtaget eliminerar behov av verktyg vid borttagning. Finns som enkeldosa, 1,5-dosa och dubbeldosor. Alla dosor levereras med putslock. Tillverkade av halogenfria plaster som är återvinningsbara och miljövänliga.

- Modulärt och flexibelt
- Enkelt
- Snabbt
- Miljövänligt material

Apparatdosa som är utvecklad för montering i väggar med ett regel-/läktjdyp på ända ned till 30 mm. Med 45 mm regler får isoleringen plats bakom dosorna för bättre värme- och ljudisolering. Lämpar sig mycket väl för läktade (34 mm) betong- eller lättbetongväggar, renovering m.m. Modulsystemet gör att man kan kombinera i princip hur man vill och komplettera med mer stutsar. Vid användning av styrpuckar eller dosdimmers så används med fördel teknikboxen, Techbox.

Apparatdosa Twistline Pro 42, Stuts 4x16

Artikel: I420503

MALMBERGS

Specifikationer

Halogenfri	Ja
Inre djup	41 mm
Studs	4x16
Utförande	Techbox, enkeldosa
Regelfäste	Ja