


# Apparatdosa Twistline, 26mm, Stuts 4x16/20, Regelfäste

Artikel: 1420634

**MALMBERGS**

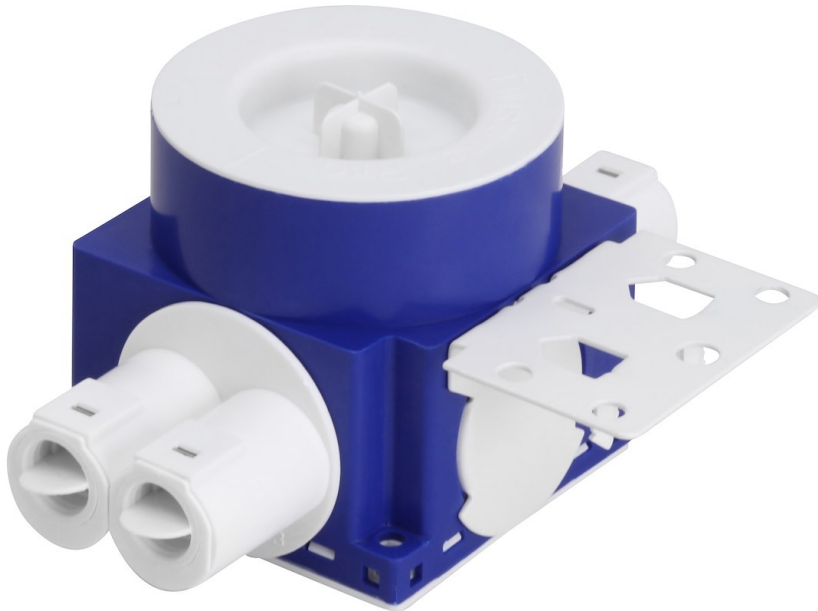

## Produktinformation

Det modulära systemet som kan kombineras hur man vill. Med en mängd olika tillbehör finns det en lösning för allt! Med den gängade innerringen så klarar dosorna som standard av skivtjocklekar från 11-26 mm och med utbytbar innerring upp till 39 mm. Den patenterade Twistlåsningen av stutsar och tillbehör möjliggör anslutning av rör upp till 50 mm på dosorna! Standardstutsar som levereras med dosorna är alltid för både 16 och 20 mm rör. Stutsarna är försedda med låsbleck av rostfritt stål och tätproppar med handtag. Handtaget eliminerar behov av verktyg vid borttagning. Finns som enkeldosa, 1,5-dosa och dubbeldosor. Alla dosor levereras med putslock. Tillverkade av halogenfria plaster som är återvinningsbara och miljövänliga.


- Modulärt och flexibelt
- Enkelt
- Snabbt
- Miljövänligt material

## Specifikationer

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halogenfri     | Ja        |
| Inbyggnadsdjup | 47 mm     |
| Inre djup      | 57 mm     |
| Stutsar        | 4x16/20   |
| Utförande      | Enkeldosa |
| Skivtjocklek   | 24-39 mm  |

# Apparatdosa Twistline, 26mm, Stuts 4xI6/20, Regelfäste

Artikel: I420634



|            |    |
|------------|----|
| Regelfäste | Ja |
|------------|----|