
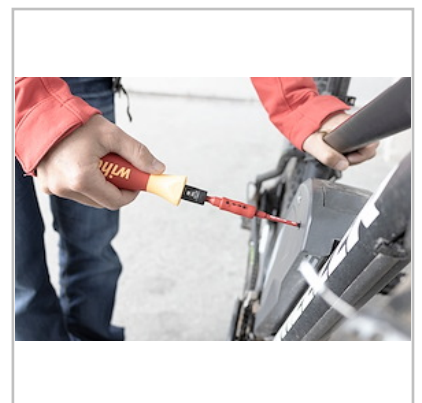
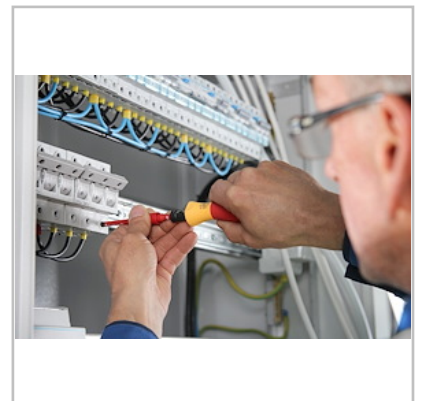


Sats med vridmomentskruvmejsel, 0,8-5,0Nm

Artikel: 1663767

MALMBERGS

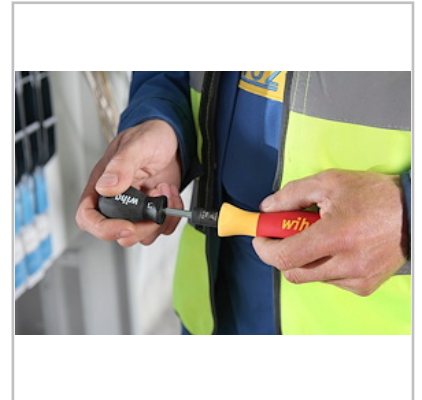

Produktinformation

Det certifierade TorqueVario®-S VDE-vridmomentsystemet erbjuder en kontrollerad skruvåtdragning samt säkerhet hos elektriska applikationer. Verktygssatsen innehåller ett ergonomiskt momentmejselhandtag med integrerad numerisk skala, 9 SlimBits, en bitshållare, inställningsverktyget och en skruvmejsel med bitshållare SoftFinish® electric SlimVario för SlimBits. Alla komponenter är praktiskt och översiktligt placerade i slitstark låda av hög kvalitet. Vridmomentsskruvmejseln VDE täcker ett stort användningsområde med det variabelt inställbara vridmomentområdet från 0,8-5,0 Nm. En tydlig akustisk signal som även känns när vridmomentet utlöses gör att en processsäker vridmomentsmekanik garanteras, som skyddar mot skador på material och mot efterarbete. Med en utlösningssnoggrannhet på +/- 6 % uppfyller vridmomentverktöget kraven i DIN EN ISO 6789. Den isolerade ClicFix bitshållaren garanterar att de 75 mm långa SlimBitsen sitter stadigt tack vare ett mekaniskt klinglås. Såväl vridmomentsskruvmejseln som SlimBitsen genomgår en styckkontroll enligt den internationella standarden IEC 60900 och gör det möjligt att arbeta säkert på spänningsförande delar upp till 1000V AC.

Godkänd enligt IEC 60900 & VDE/GS

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/pUZgNQrmQog?si=SFGIkjkrdXaTeZDq"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>



Sats med vridmomentskruvmejsel, 0,8-5,0Nm

Artikel: I663767

MALMBERGS

Specifikationer

Innehåll	Spår: 2.5, 3.5, 5.5 PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL/PZ1, SL/PZ2 Vridmomentskruvmejsel 0.8-5 Skruvmejsel med bitshållare Inställningsverktyg Adapter för bits 6.0 mm
Varumärke	Wiha
Vikt	550 g
Antal delar	14