

Undercentral, 63A, IP44

Artikel: 2470325

MALMBERGS



Produktinformation

Slitstark och rejäl undercentral tillverkade i lackerad förzinkad stålplåt med stativ av rostfritt stål. Lätt att underhålla då hela insatsen enkelt kan plockas ur skåpet. Benen är helt hopfällbara för kompakt förvaring. Försedd med väggfästen för upphängning. Dörren är låsbar med hänglås. Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare. Konstruerade enligt EN61439-4 och SS4364000 utg.2.

Levereras för TN-S system.


- 1 st CEE-intag 3+N+J , 63A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
- 2 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 6 st Schuko-uttag, 16A
- 2 st Normsäkringar 3-pol, 32A
- 3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 1 st Jordfelsbrytare 300mA, 63A
- 2 st Jordfelsbrytare 30mA, 63A

Fördelning över jordfelsbrytare:

JFB1: 1 st 63A CEE


JFB2: 2 st 32A CEE

JFB3: 3 st 16A CEE, 6 st Schuko

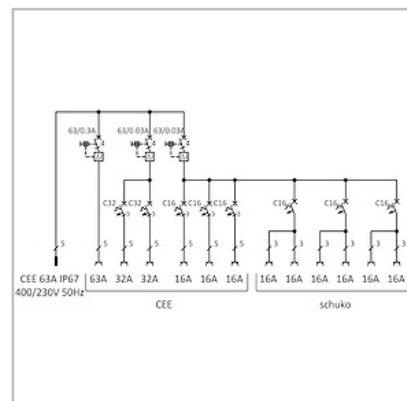

Undercentral, 63A, IP44

Artikel: 2470325



Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	730x900x280 mm (inkl. stativ)
Märkström	63A
Vikt	32 kg