


Huvudcentral, 63A, (1111-2)

Artikel: 2470328

MALMBERGS

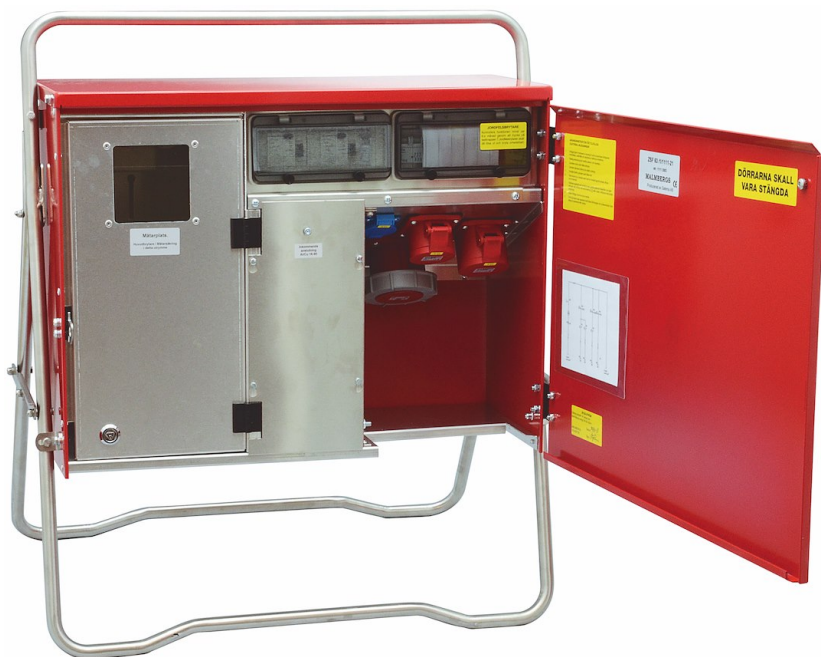

Produktinformation

Tillverkad i 1,5 mm pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium. Aluminiumet är av en speciallegering vilket gör att styrkan motsvarar 2,5 mm men ger betydligt lägre vikt. Centralen har väggfästen, ihopfällbara ben och är staplingsbar. Låsbara dörrar. Konstruerad och certifierad enligt EN 60 439-4 samt SS4364000 Utgåva 2 och är CE-märkt. Kortslutningshållfasthet I_{cf}= 17 kA.

Fast inkoppling till plint, CU/AL-ledare 16-95 mm². Inkommande huvudsäkring DIII 63A.

Fast utgång via plint, CU/AL-ledare 16-95 mm², avsäkrad genom inkommande huvudsäkring.

Bestyckning

- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 63A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 32A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 1 st Schuko-uttag, 16A
- 1 st Normsäkring 3-pol, 32A
- 1 st Normsäkring 3-pol, 16A
- 1 st Normsäkring 1-pol, 16A
- 1 st Jordfelsbrytare, 300mA (över 63A-uttaget), 63A
- 1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 32A-uttaget), 40A
- 1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 16A/Schuko-uttagen), 40A

Huvudcentral, 63A, (IIII-2)

Artikel: 2470328

MALMBERGS

Specifikationer

EAN	7392529091861
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	800x900x280 mm (inkl. stativ)
Märkström	63A
Vikt	23 kg