

Plafond Hardy, 15W, CCT 3000/4000K, IP65

Artikel: 7027655

MALMBERGS



Produktinformation

Robust, slagtålig (IK10) plafond för installation i utsatta miljöer (gångtunnlar, trapphus, loftgångar etc.). Ställbar effekt (100/65/50%) samt ställbart CCT via DIP-switch gör denna armatur till en riktig problemlösare. Armatur med sensor (master) kan styra övriga armaturer (slav), se manual för mer information.

Montage

Dikt tak/vägg.

Anslutning



Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².

Utförande

Vit stomme och kupa av polykarbonat. Inkl. LED-modul samt driver. Ställbar CCT (3000/4000K).

Specifikationer

Anslutning	3x2,5 mm ²
Arbetstemperatur	-20 - +40°C
Dimbar	Nej
Effekt	15W
Effektivitet	106 lm/W
Frekvens	50Hz
Färg	Vit

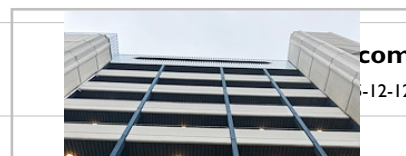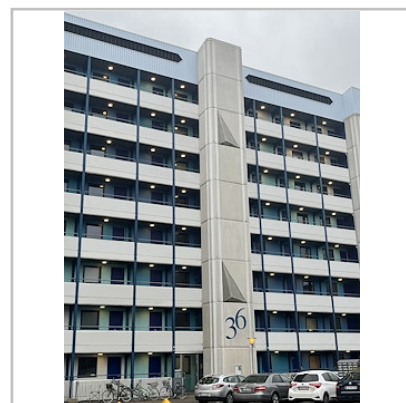

Plafond Hardy, I5W, CCT 3000/4000K, IP65

Artikel: 7027655

MALMBERGS

Färgtemperatur	3000/4000K (Ställbart via DIP-Switch)
Färgtolerans	6 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP65
Livslängd	100 000 tim (L80 B50)
Ljusflöde	1590lm
Ljuskälla	LED-modul
Mått (ØxH)	370x100 mm
Skyddsklass	II
Slaghållfasthet	IK10
Spridningsvinkel	120°
Spänning	220-240V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	1,6kg