
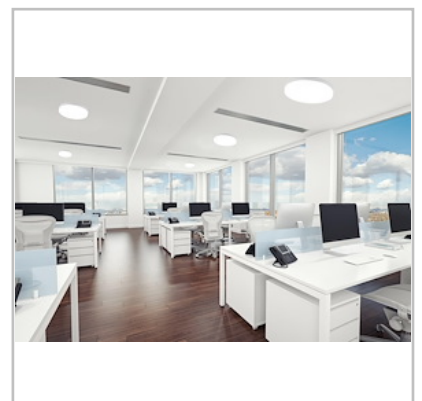
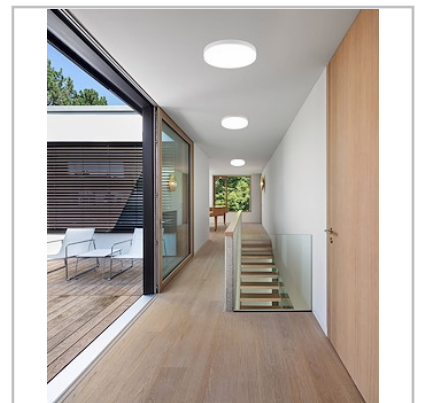


Plafond Lumina Round, 10-23W, CCT 3000-5000K, IP44, HF-S

Artikel: 7027659

MALMBERGS

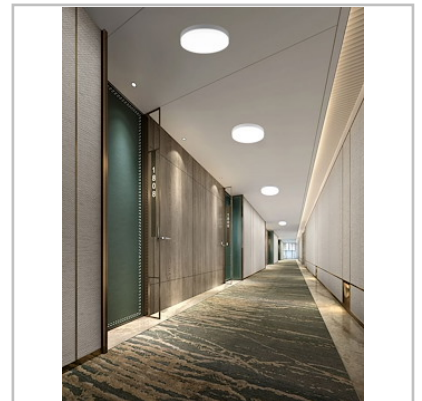

Produktinformation

Modulär plafond i modern design, som tack vare ställbar effekt samt CCT via DIP-switch gör denna armatur användbar i de flesta applikationer. Armatur med sensor (master) kan styra övriga armaturer (slav), se manual för mer information.

Montage
Dikt tak/vägg.

Anslutning
Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².

Utförande
Vit stomme och kupa av polykarbonat. Inkl. LED-modul samt driver.
Ställbar CCT (3000/4000/5000K).

Specifikationer

Anslutning	3x2,5 mm ²
Arbetstemperatur	-20 - +40°C
Dimbar	Nej
Effekt	10-23W
Effektivitet	100 lm/W
Frekvens	50Hz
Färg	Vit

Plafond Lumina Round, 10-23W, CCT 3000-5000K, IP44, HF

Artikel: 7027659

MALMBERGS

Färgtemperatur	3000/4000/5000K (Ställbart via DIP-Switch)
Färgtolerans	6 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP44
Livslängd	100 000 tim (L80 B50)
Ljusflöde	1000-2300lm
Ljuskälla	LED-modul
Mått (ØxH)	335x63 mm
Skyddsklass	II
Slaghållfasthet	IK10
Spridningsvinkel	120°
Spänning	220-240V
Utförande	HF-Sensor med grundljus
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	1,07kg