


# Plafond Edge, 18W, CCT 3000-5700K, IP20

Artikel: 7027718

**MALMBERGS**

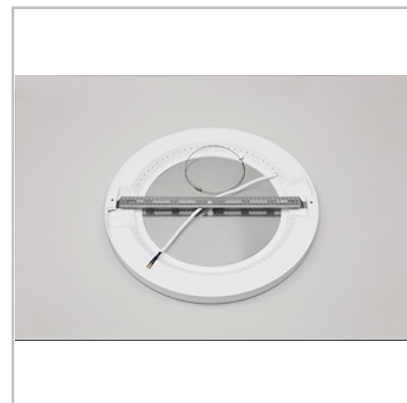

## Produktinformation

Tunn, lättinstallerad plafond i tidlös design som smälter in i alla typer av inomhusmiljöer där man vill ha god och diskret belysning. Med CCT via DIP-switch ändrar man enkelt färgtemperaturen från 3000K till 5700K vilket gör denna plafond väldigt flexibel när det gäller vilka miljöer den kan installeras i. Möjlighet till PIR-sensor bidrar till ännu större energibesparingar.

### Montage

Dikt tak/vägg eller infälld i hål (Ø65-205 mm) med hjälp av medföljande fjädrar.

### Anslutning

200 mm kabel 2x0,75 mm<sup>2</sup>. Kopplingsbox finns som tillbehör.

### Utförande

Vit stomme och kupa av polykarbonat. Inkl. LED-modul samt driver. Ställbar CCT (3000/4000/5700K)

## Specifikationer

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Anslutning       | 2x2,5 mm <sup>2</sup> |
| Arbetstemperatur | -20 - +40°C           |
| Dimbar           | Ja                    |
| Effekt           | 18W                   |
| Effektivitet     | 100 lm/W              |

# Plafond Edge, 18W, CCT 3000-5700K, IP20

Artikel: 7027718

**MALMBERGS**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Frekvens         | 50Hz                                       |
| Färg             | Vit                                        |
| Färgtemperatur   | 3000/4000/5700K (Ställbart via DIP-Switch) |
| Färgtolerans     | 6 SDCM                                     |
| Färgåtergivning  | Ra80                                       |
| Kapslingsklass   | IP20                                       |
| Livslängd        | 30 000 tim (L70 B50)                       |
| Ljusflöde        | 1400-1700lm                                |
| Ljuskälla        | LED-modul                                  |
| Mått (ØxH)       | 220x18 mm                                  |
| Skyddsklass      | II                                         |
| Spridningsvinkel | 110°                                       |
| Spänning         | 220-240V                                   |
| Varumärke        | Malmbergs Pro                              |
| Vikt             | 0,31kg                                     |