


Plafond Edge, 28W, CCT 3000-5700K, IP20

Artikel: 7027721

MALMBERGS

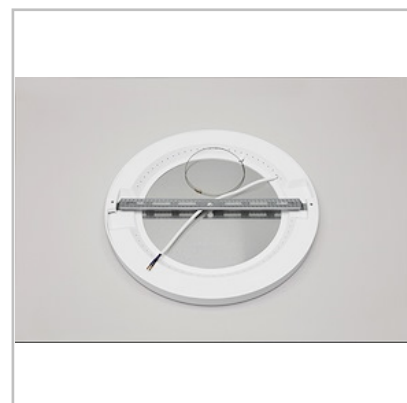

Produktinformation

Tunn, lättinstallerad plafond i tidlös design som smälter in i alla typer av inomhusmiljöer där man vill ha god och diskret belysning. Med CCT via DIP-switch ändrar man enkelt färgtemperaturen från 3000K till 5700K vilket gör denna plafond väldigt flexibel när det gäller vilka miljöer den kan installeras i. Möjlighet till PIR-sensor bidrar till ännu större energibesparingar.

Montage

Dikt tak/vägg eller infälld i hål (Ø65-205 mm) med hjälp av medföljande fjädrar.

Anslutning

200 mm kabel 2x0,75 mm². Kopplingsbox finns som tillbehör.

Utförande

Vit stomme och kupa av polykarbonat. Inkl. LED-modul samt driver. Ställbar CCT (3000/4000/5700K)

Specifikationer

Anslutning	2x2,5 mm ²
Arbetstemperatur	-20 - +40°C
Dimbar	Ja
Effekt	28W
Effektivitet	100 lm/W

Plafond Edge, 28W, CCT 3000-5700K, IP20

Artikel: 7027721

MALMBERGS

Frekvens	50Hz
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000/4000/5700K (Ställbart via DIP-Switch)
Färgtolerans	6 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP20
Livslängd	30 000 tim (L70 B50)
Ljusflöde	2100-2400lm
Ljuskälla	LED-modul
Mått (ØxH)	330x25 mm
Skyddsklass	II
Spridningsvinkel	110°
Spänning	220-240V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	0,78kg