
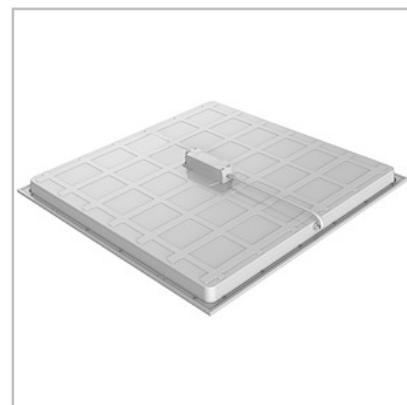


LED-panel Effektiv, 22W, 3830lm, 4000K, IP20

Artikel: 7099306

MALMBERGS

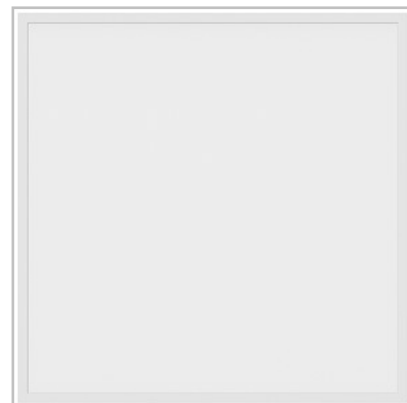

Produktinformation

Infälld ljuspanel i energiklass A (227lm/W LED modul), som passar utmärkt både för att ersätta befintliga lysrörsanläggningar som i nya projekt. Den mikrop Prismatiska skivan bidrar till mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav ($UGR < 19$ kontor) under standardförutsättningar.

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 mm.

Anslutning

Levereras med anslutningskabel DC-plugg hane och utan driver, lämplig driver köps separat (se tillbehör, 600mA).

Utförande

Stomme av stålplåt och vit ram av aluminium. Opalt mikrop Prismatiskt bländskydd av PMMA.

Specifikationer

Dimbar	Ja
Effekt	22W (armatur), 19,4W (modul)
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP20

LED-panel Effektiv, 22W, 3830lm, 4000K, IP20

Artikel: 7099306

MALMBERGS

Konstantström in DC	600mA
Livslängd	50 000 tim (L80 B20)
Ljusflöde	3830lm (armatur), 4400lm (modul)
Mått (LxBxH)	595x595x34 mm
Spridningsvinkel	120°
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	2,2 kg