


Luminant LED-Panel, 30W, 3850lm, 4000K, 595x595x28 mm, I

Artikel: 7099363

MALMBERGS

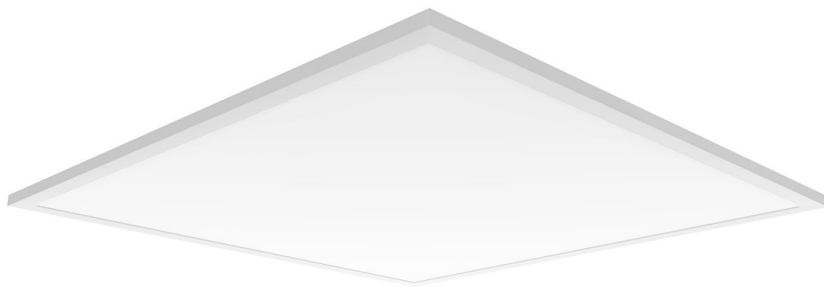

Produktinformation

Funktionell och praktiskt LED-panel för montering i undertak. Armaturen skapar en jämn och behaglig grundbelysning som inte bländar och ger minimal skuggbildning. Ett högt ljusflöde bidrar till fokus och skärpa på kontoret.

För användning i kontor, butiker, skolor, etc. Armaturen har mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav ($UGR < 19$ kontor) under standardförutsättningar. Levereras 4 st i en förpackning.

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 mm modul. Får ej täckas med isolering.

Anslutning

Till kopplingsplint 2x1,5 mm² direkt, eller med medföljande sladdställ 1,5 m (Euro).

Utförande

Vit stomme av aluminium och mikrop Prismatisk kupa i polystyren.

Avsäkring

B10 - 15 st

B13 - 20 st

B16 - 24 st

C10 - 25 st

C13 - 33 st

Luminant LED-Panel, 30W, 3850lm, 4000K, 595x595x28 mm

Artikel: 7099363

MALMBERGS

C16 - 40 st

Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	30W
Effektfaktor	0,98
Effektivitet	128lm/W
Färg	Vit
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	6 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Godkänd för montering direkt mot isolering	Nej
Kabellängd	1,5 m
Kapslingsklass	IP20
Livslängd	50000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	3850lm
Material	Aluminium/polystyren
Mått (LxBxH)	595x595x28 mm
Nominell frekvens	50-60Hz
Nominell spänning	220-240V
Skyddsklass	II
Spridningsvinkel	120°
Ström	800mA
Strömförsörjning	Drivdon
Typ av anslutning	Stickpropp
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	1,5 kg