


LED-Panel Effektiv, 22W, 4000lm, 4000K, 595x595x28 mm, IP20

Artikel: 7099365

MALMBERGS

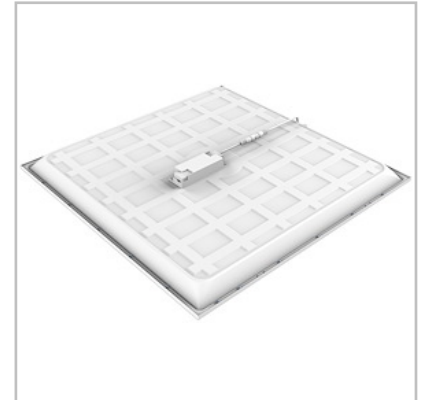

Produktinformation

Infälld ljuspanel i energiklass A (237lm/W LED modul), som passar utmärkt både för att ersätta befintliga lysrörsanläggningar som i nya projekt. Den mikrop Prismatiska skivan bidrar till mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav ($UGR < 19$ kontor) under standardförutsättningar. Levereras med driver (ON/OFF).

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 mm modul. Får ej täckas med isolering.

Anslutning

Till kopplingsplint direkt, alternativt med medföljande sladdställ.

Utförande

Stomme av stålplåt och vit ram av aluminium. Opalt mikrop Prismatiskt bländskydd av PMMA.

Specifikationer

Dimbar	Ja
Effekt	22W (armatur), 19,4W (modul)
Effektivitet	237lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80

LED-Panel Effektiv, 22W, 4000lm, 4000K, 595x595x28 mm, I

Artikel: 7099365

MALMBERGS

Kapslingsklass	IP20
Konstantström in DC	600mA
Livslängd	50000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	4000lm (armatur), 4600lm (modul)
Mått (LxBxH)	595x595x34 mm
Skyddsklass	II
Spridningsvinkel	120°
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	1,5 kg