
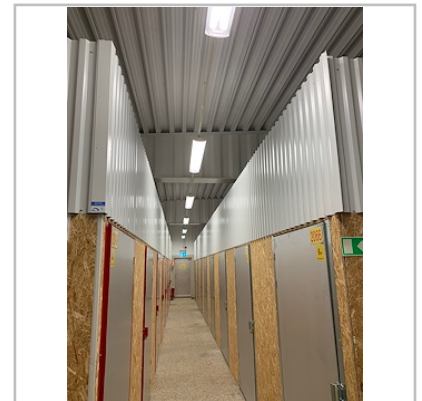


Cosmos LED-R, Med HF-sensor, 3000K, Transparent, IP44

Artikel: 7099433

MALMBERGS

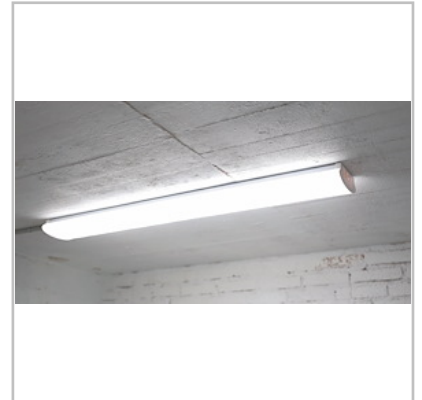

Produktinformation

Användningsområde

Allroundbelysning för inom- och utomhusbruk.

Montage

Dikt mot tak.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². Kabelinföring via 2 st Ø 19 mm hål på armaturens ovalsida och 2 st Ø 19 mm knockout-hål, ett i vardera gavel. 4 st stryppipplar.

Utförande

Stomme av vitlackerad stålplåt och gavlar av polykarbonat. Transparent kupa av akryl. Inkl. LED-lysrör. Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångöras så att armaturen endast reagerar på rörelse. Obs! Endast avsedd för LED-lysrör (Retrofit).

Cosmos LED-R, Med HF-sensor, 3000K, Transparent, IP44

Artikel: 7099433

MALMBERGS

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Effekt	2x18W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek – 30 min.
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	6 SDCM
Färgåtergivning	Ra83
Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	4200 lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (LxBxH)	1270x160x63 mm
Räckvidd	Sensor 1-6 m
Vikt	1,9 kg