


LED-Panel Lux II, 40W, 4000 lm, 4000K, 595x595x10 mm, IP20

Artikel: 7099656

MALMBERGS

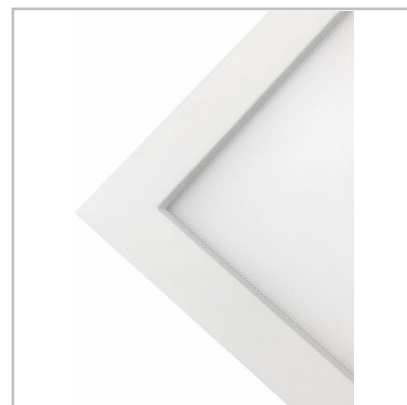

Produktinformation

För användning i kontor, butiker, skolor etc. Armaturen har mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav ($UGR < 19$ kontor) under standardförutsättningar.

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 mm modul (70 995 30-31) alt. 1200x300 mm modul (70 995 32-33). Ram för utanpåliggande montage kan köpas som separat tillbehör. Får ej täckas med isolering.

Anslutning

Monterad med anslutningskabel DC-plugg hane och utan driver, lämplig driver köps separat (se tillbehör).

Utförande


Stomme av stålplåt och vit ram av aluminium. Opalt microprismatiskt bländskydd av PMMA.

Specifikationer

Dimbar	Ja
Effekt	40W
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra90
Kapslingsklass	IP20

LED-Panel Lux II, 40W, 4000 lm, 4000K, 595x595x10 mm, IP

Artikel: 7099656



Konstantström in DC	900-980mA, 42V DC
Livslängd	50 000 tim (L80 B20)
Ljusflöde	4000lm
Mått (LxBxH)	595x595x10 mm
Spridningsvinkel	90°
Vikt	2,5 kg