


Alfa LED-R, 2x18W, 4000K, IP65

Artikel: 7298152

MALMBERGS

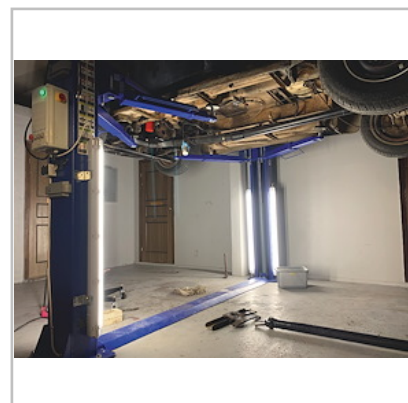

Produktinformation

Användningsområde
Industrilokaler, driftbyggnader etc.

Montage
Dikt tak, på lina, eller mot skena.

Anslutning
Till plint 3x2,5 mm² med säkringshållare inkl. säkring. Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel, med stryppnippel i den ena gaveln och förskruvning i den andra.


Utförande
Grå stomme, transparent kupa och kuplås av polykarbonat. Inkl. LED-lysrör. Obs! Endast avsedd för LED-lysrör (Retrofit).

Specifikationer

Effekt	2x18W
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	6 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP65
Ljusflöde	4200 lm
Mått (LxBxH)	1260x135x95 mm

Alfa LED-R, 2x18W, 4000K, IP65

Artikel: 7298152



Vikt	2,3 kg
------	--------