


Nödbelysning Hera, ESA11, 5,2W

Artikel: 7351428

MALMBERGS

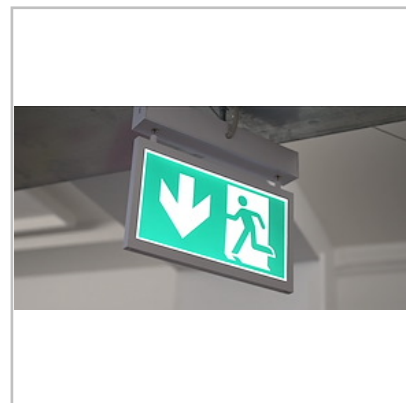

Produktinformation

Montage

Vajer pendlat, dikt mot tak/vägg.

Utförande

Stomme i ABS-plast. Inkl. 3 st. piktogram, två med pil vänster/höger vändbar, en med pil ner samt en vit täcksida. Läsavstånd 30 m enligt EN 1838. Armaturen har autotest. Autotest innebär att den utför olika självtester genom att kontinuerligt testa batteriet och lysdiodernas kondition. Det finns även en testknapp för att man manuellt skall kunna testa armaturen. Armaturen har både kontinuerlig drift (maintained) och drift vid enbart strömbortfall (non maintained). Väljs vid inkopplingen. Dubbelisolerad.

Inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4-batteri. Backuptid 180 min.

Specifikationer

Effekt	5,2W
Kapslingsklass	IP40
Ljusflöde	32lm
Mått (BxHxDj)	330x(193+55)x45 mm
Märke	Malmbergs Pro
Typ	ESA11
Vikt	1,30 kg

Nödbelysning Hera, ESA II, 5,2W

Artikel: 7351428

MALMBERGS