


Belysningsmast 4x100W, 5,5m, batteridrift

Artikel: 7771808

MALMBERGS

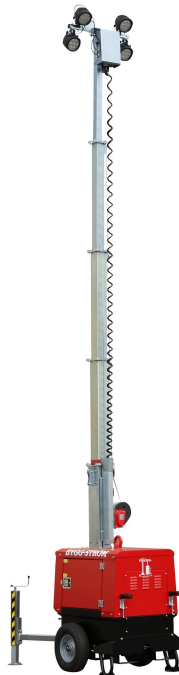

Produktinformation

Belysningsmast, 5,5 m, batteridrift Belysningsmast av plug-in modell med inbyggd batteridrift för upp till 11 timmar. Med manuell vinsch för byggarbetsplatser, vägarbeten, events etc. Utrustad med 4 st högeffektiva LED-strålkastare på 100W (12 000 lumen) och en total upplyst yta om minst 2000 m² vid minimum 5 lux. Strålkastarna kan vinklas var för sig i mastkronan. Strömförsörjning via CEE-intag 216-6. Belysningen manövreras med vred för på/av eller ljusautomatik via kopplingsur eller som nödbelysning. När masten körs i nödbelysningsdrift så tänds belysningen automatiskt vid strömbortfall. Vid behov finns anslutning för separat jordning på panelens front. 2 st utdragbara stödben och 2 fasta stödben. Säkerhetsanordning för vajerbrott med säkerhetsstift. Vagn på hjul med utdragbara handtag för enkel förflyttning på arbetsplatsen. Transport och förflyttning sker med lyftögla. Hela belysningsmasten är galvaniserad och pulverlackerad (80m) för lång livslängd. Skydd för spiralkabel. Försedd med vattenpass för optimal stabilitet. Hopfäld tar masten inte större plats än en pall och man kan därmed lasta 33 st enheter på en lastbil. Vindtestad för 110km/h (30,5 m/s).

OBS! Tänk på att masten är försedd med AGM-batterier (12V/140Ah) som vid lagring måste underhållsladdas.



Belysningsmast 4x100W, 5,5m, batteridrift

Artikel: 7771808

MALMBERGS

Specifikationer

Batterier	AGM 12V 140Ah x 2
Drifttid	11 h (batteri)
Effekt	4x100W
Färgtemperatur	4000K
Intag	CEE 216-6
Kapslingsklass	IP66
Laddningstid	9h
Livslängd	50000h (L70 B10)
Ljusflöde	48 000lm
Max. höjd	5,5 m
Mått (LxBxH)	Min. 1190x800x2400 mm, Max. 1500x900x5500 mm
Utförande	Kopplingsur
Vikt	360 kg