


Rörelsevakt, IP44

Artikel: 9919031

MALMBERGS

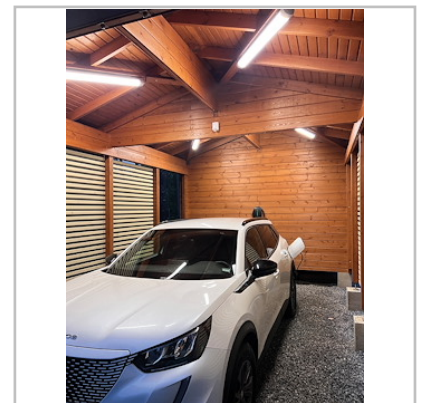

Produktinformation

För vägg- eller takmontage. Inbyggt ljusrelä med PIR-sensor som kan ställas in så att den automatiska till- och frånkopplingen endast sker efter skymning. 230V, 50Hz.

Specifikationer

Omgivningstemperatur	-20°C – +45°C
Frånslagsfördröjning	Från ca. 6 sek till ca. 10 min
Monteringshöjd	2-3 m
Max. belastning	1840W Glödljus, 1000W 230V Halogen, 300W 12V Halogen, 400VA Lysrör och 150W LED
Bevakningsområde	Upp till 270°. Max. 10 m
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	80x129x63 mm
Ljusregleringsområde	Från ca. 5 Lux till oändlighet.

