


Solcellspanel monokristallin, UP-M415MH (half-cell)

Artikel: 9952594

MALMBERGS

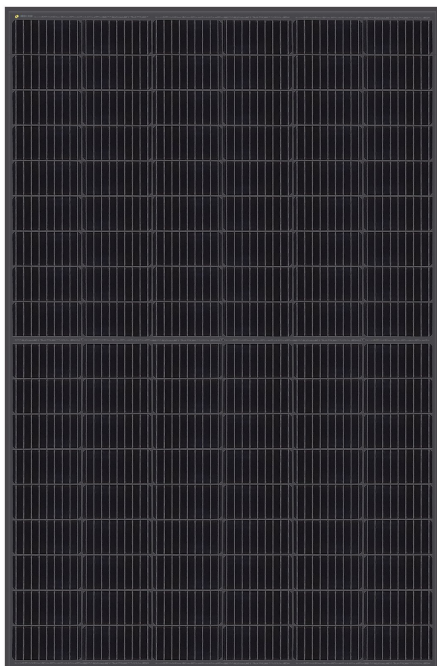

Produktinformation

Monokristallin PV-panel, All Black.

- Härdat frontglas med hög transparens, 3,2 mm
- Anodiserad svart ram med aluminiumlegering, typ 6063-T5
- Bakplatta med flerskiktspolymerfilm
- Färdigkontakterad med MC4
- Half-cut cell, Mono Perc.

Hög mekanisk belastning

Certifierad för att motstå stark vind och snöbelastningar upp till 5400Pa.

Utmärkt temperaturkoefficient

Minskar strömförlusten i varmt klimat.

Anti-reflekterande yta

Ökar panelens exponering och effektivitet för att konvertera solljus till energi.

Universell design

Passar bostäder, kommersiella byggnader och markmonterade installationer.

Beständig mot salt, fukt och ammoniak

Certifierad av Bureau Veritas för att tåla användning nära kustmiljöer.

Solcellspanel monokristallin, UP-M4I5MH (half-cell)

Artikel: 9952594

MALMBERGS

Specifikationer

Antal celler	108 (6x18)
Antal dioder	3 (bypass)
Färg	Svart
Kabelarea	4 mm ²
Kabellängd	0,3 m
Kapslingsklass	IP68
Kontakttyp	MC4 (IP67)
Modell	UP-415MH (54M10)
Mått (BxHxDj)	1134x1722x30 mm
Nominell effekt	415Wp
Temperaturområde	-40°C - +90°C
Verkningsgrad	21,25%
Vikt	21,5 kg