


Luminant LED-Panel, 36W, 4200lm, 4000K, 595x595x28 mm, I

Artikel: 9970036

MALMBERGS

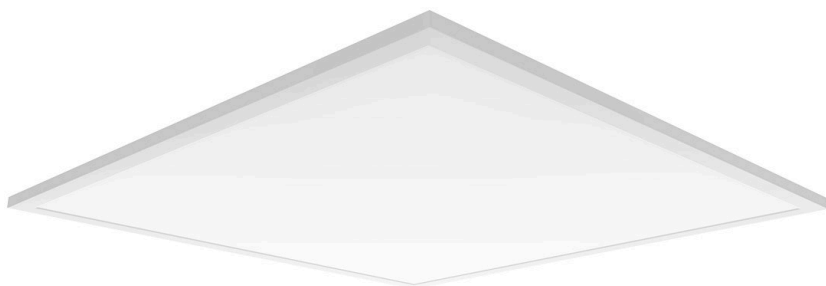

Produktinformation

Funktionell och praktiskt LED-panel för montering i undertak. Armaturen skapar en jämn och behaglig grundbelysning som inte bländar och ger minimal skuggbildning. Ett högt ljusflöde bidrar till fokus och skärpa på kontoret.

För användning i kontor, butiker, skolor, etc. Armaturen har mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav ($UGR < 19$ kontor) under standardförutsättningar. Enkel och snabb installation tack vare den färdigmonterade kabeln med stickpropp (Euro). Levereras 4 st i en förpackning.

Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil 600x600 mm modul. Får ej täckas med isolering.

Anslutning

Levereras med 2 m färdigmonterad kabel (H05VV-F 2x0,75 mm²) och stickpropp (Euro) samt LED-drivdon, ej dimbart.

Utförande

Stomme av aluminium och mikropigmatisk kupa i polystyren. Dubbelisolerad.

Avsäkring

B10 - 15 st

B13 - 20 st

Luminant LED-Panel, 36W, 4200lm, 4000K, 595x595x28 mm

Artikel: 9970036

MALMBERGS

B16 - 24 st

C10 - 25 st

C13 - 33 st

C16 - 40 st

Specifikationer

Dimbar	Nej
Driftspänning	900mA
Effekt	36W
Effektfaktor	0,98
Effektivitet	117lm/W
Färg	Vit
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	5 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Godkänd för montering direkt mot isolering	Nej
Kabellängd	2 m
Kapslingsklass	IP20
Livslängd	50 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	4200lm
Material	Aluminium, Polystyren
Mått (LxBxH)	595x595x28 mm
Nominell frekvens	50-60Hz
Nominell spänning	220-240V
Skyddsklass	II
Spridningsvinkel	90°
Ström	900mA
Strömförsörjning	Drivdon
Typ av anslutning	Stickpropp
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	1,8 kg