

Industriarmatur Inda, 45W, IP65, 4000K, Dali

Artikel: 9972042

MALMBERGS



Produktinformation

Robust, energieffektiv samt lättinstallerad industriarmatur med hög kapslingsklass som tål riktigt tuffa miljöer. Justerbara multifästen, separata kopplingsutrymmen i gavlarna, fördragen överkoppling som standard. D-märkt. Ställbar effekt i fyra steg via DIP-switch. Lämplig för montage i exempelvis parkeringsgarage, industrilokaler samt lagerlokaler. Dimbar via Dali.

Montage

Nyckelhål för montage dikt tak, integrerat wireupphäng med krok samt låsning av krok vid montage på lina, montage mot skena.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 5x2,5 mm², en i vardera gavel. Inkl. överkopplingsledning 5G2,5 mm². Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel, med kabelförskruvning i båda ändar samt gummitätning.

Utförande

Grå stomme av polykarbonat, opal kupa av polykarbonat. Inkl. LED-modul samt driver.




Avsäkring

B10 – 16 st

B16 – 27 st

C10 – 29 st

C16 – 47 st

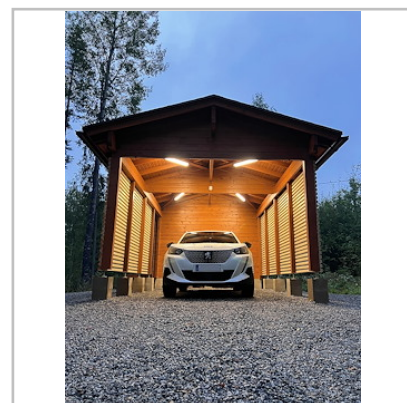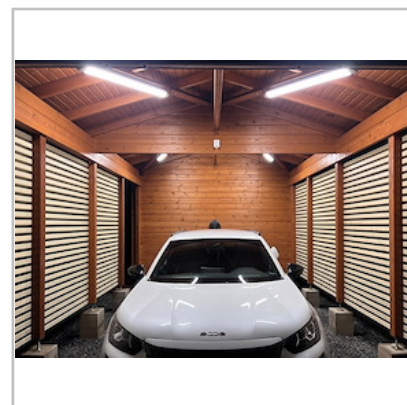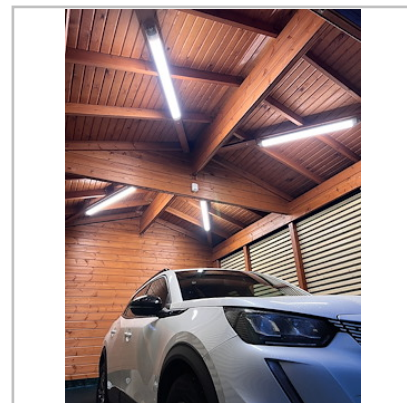

Industriarmatur Inda, 45W, IP65, 4000K, Dali

Artikel: 9972042

MALMBERGS

<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/q1VjG3667Cs?si=neALqaj99Q9A9u8H"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope;
picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Specifikationer

Arbetstemperatur	-20 – +40°C
Dimbar	Ja
Effekt	45W
Färg	Grå
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP65
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)
Ljusflöde	7200 lm
Ljuskälla	LED-modul
Mått (LxBxH)	1200x80x74 mm
Skyddsklass	I
Slaghållfasthet	IK08
Spridningsvinkel	120°
Spänning	230V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	1,5 kg