


Downlight MD-361 CCT, 690 lm, 2700/3000/4000K, 230V, IP44

Artikel: 9974819

MALMBERGS

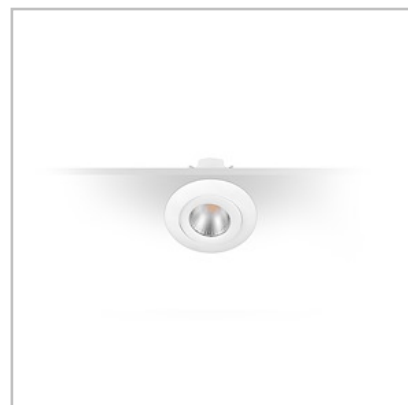

Produktinformation

MD-361 är nästa generations downlight. Kan riktas åt alla håll i 360°, med en hög färgåtergivning och med ställbar färgtemperatur för alla olika ändamål. För infällt montage. Godkänd för montering i normalt brännbart material och direkt mot isolering. Ansluts till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Vidarekopplingsbar samt med dragavlastning för kabel. Dimbar med bakkantsstyrd transistordimmer (RC).

Specifikationer

Certifikat	Intertek S-märkt, CE
Dimbar	Ja
Effekt	8W
Färg	Vit
Färgtemperatur	2700/3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra95
För hål (Ø)	83-90 mm
Garanti	5 år
Inbyggnadsdjup	41 mm
Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	690 lm
Ljusstyrka	1230 cd

Downlight MD-36I CCT, 690 lm, 2700/3000/4000K, 230V, IP

Artikel: 9974819

MALMBERGS

Mått (ØxH)	100x45 mm
Roterbar	360°
Skyddsklass	II
Spridningsvinkel	35°
Spänning	230V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vippbar	25°