
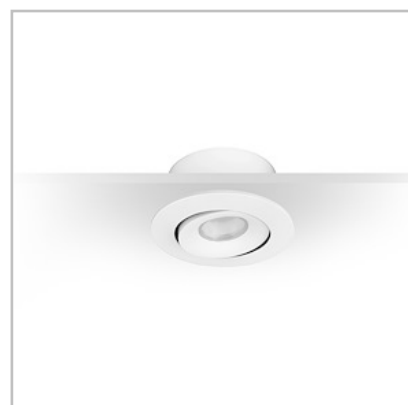


Downlight MD-95, 610 lm, 2700K, 230V, IP44

Artikel: 9974826

MALMBERGS

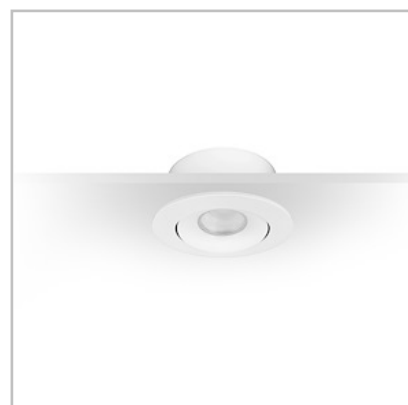

Produktinformation

MD-95 med lins möjliggör en bred spridningsvinkel på 60° och har en hög färgåtergivning. För infällt montage. Godkänd för montering i normalt brännbart material och direkt mot isolering. Ansluts till snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Vidarekopplingsbar samt med dragavlastning för kabel. Dimbar med bakkantsstyrd transistordimmer (RC).

Specifikationer

Certifikat	Intertek S-märkt, CE
Dimbar	Ja
Effekt	7W
Färg	Vit
Färgtemperatur	2700K
Färgtolerans	4 SDCM
Färgåtergivning	Ra90
För hål (Ø)	80 mm
Garanti	5 år
Inbyggnadsdjup	37 mm
Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	610 lm
Ljusstyrka	640 cd
Mått (ØxH)	90x39 mm

Downlight MD-95, 610 lm, 2700K, 230V, IP44

Artikel: 9974826

MALMBERGS

Skyddsklass	II
Spridningsvinkel	60°
Spänning	230V
Varumärke	Malmbergs Pro
Vippbar	25°