


Vägg/takarmatur Palma LED, Med HF-sensor, 25W, IP44

Artikel: 9975128

MALMBERGS

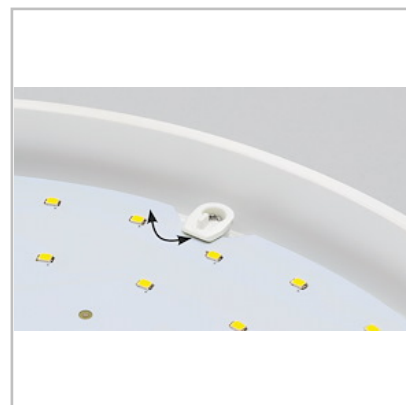

Produktinformation

Vägg-/takarmatur med stomme och opal kupa i polykarbonat. Komplet med drivdon. Med HF-sensor som är monterad dolt under kupan och reagerar vid minsta rörelse oberoende av temperaturen och ser till att ljuset tänds och släcks efter inställd tid. Justerbar inställning av räckvidd, tidsfördröjning och ljuskänslighet. Ljussensorn kan frångöpas så att armaturen endast reagerar på rörelse. Dubbelisolerad.

Ljuskälla

Inkl. LED-modul

Anslutning

Till plint 2x2,5 mm².

Specifikationer

Bevakningsområde	30-150°
Effekt	25W
Frekvens	5,8GHz
Frånslagsfördröjning	5 sek – 30 min.
Färg	Vit
Färgtemperatur	3000K
Färgtolerans	4 SDCM
Färgåtergivning	Ra84
Kapslingsklass	IP44

Vägg/takarmatur Palma LED, Med HF-sensor,25W,IP44

Artikel: 9975128

MALMBERGS

Ljusflöde	2000lm
Ljuskänslighet	2-50 Lux, inaktiv
Mått (ØxH)	345x115 mm
Räckvidd	Sensor: 1-6 m.
Spridningsvinkel	120°
Vikt	1,2 kg