

Fasadarmatur M-Wall Pro, 14W, 3000/4000K, IP66, 1980lm

Artikel: 9977907

MALMBERGS



Produktinformation

Modern fasadarmatur i robust utförande. För belysning av exempelvis industrifasader och entréer. Försedd med 10kV överspänningsskydd.

Montage


Dikt mot vägg.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 3x2,5 mm², via någon av de 4 st gängade (M20) genomföringarna, placerade på samtliga sidor samt baksidan av armaturen.

Utförande

Armaturhus i pulverlackerad pressgjuten aluminium. Front i polykarbonat.

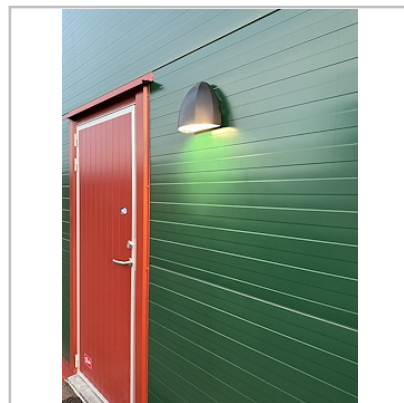

Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	14W
Effektivitet	120-135lm/W
Färg	Svart
Färgtemperatur	3000/4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP66
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)



Fasadarmatur M-Wall Pro, I4W, 3000/4000K, IP66, I 980lm

Artikel: 9977907

MALMBERGS

Ljusflöde	1980lm
Mått (LxBxH)	238x212x138 mm
Slaghållfasthet	IK10
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	2,0 kg