


Fasadarmatur M-Wall Pro, 40W, 4000K, IP66, 5400lm

Artikel: 9977909

MALMBERGS

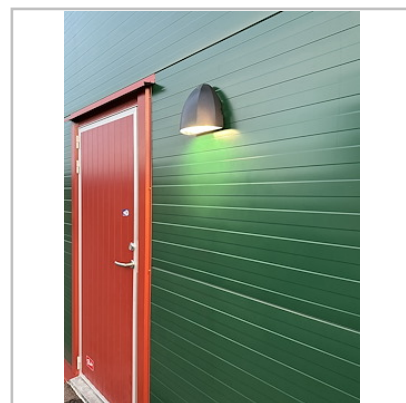

Produktinformation

Modern fasadarmatur i robust utförande. För belysning av exempelvis industrifasader och entréer. Försedd med 10kV överspänningsskydd.

Montage

Dikt mot vägg.

Anslutning

Till snabbkopplingsplint 3x2,5 mm², via någon av de 4 st gängade (M20) genomföringarna, placerade på samtliga sidor samt baksidan av armaturen.

Utförande

Armaturhus i pulverlackerad pressgjuten aluminium. Front i polykarbonat.

Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	40W
Effektivitet	135lm/W
Färg	Svart
Färgtemperatur	4000K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP66
Livslängd	100 000 tim (L80 B10)

Fasadarmatur M-Wall Pro, 40W, 4000K, IP66, 5400lm

Artikel: 9977909

MALMBERGS

Ljusflöde	5400lm
Mått (LxBxH)	238x212x138 mm
Slaghållfasthet	IK10
Varumärke	Malmbergs Pro
Vikt	2,0 kg