


Optima strömbrytarserie

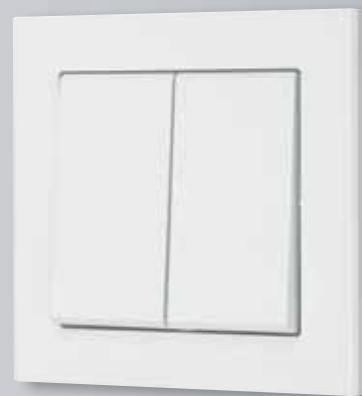

Diskret, stilren design

MALMBERGS

Optima strömbrytarserie

Stort utbud av funktioner för en komplett installation.

Tillverkad i 100% halogenfri termoplast av en av Europas ledande tillverkare av strömbrytare. Samtliga strömbrytare kan användas för både IP20 och med separat packningssats för IP44.

Anslutning är via snabbkopplingsplint (om inget annat anges) med generösa utrymmen och stora kabelutlösningssknappar.

Alla vippor, ramar m.m. i signalvit färg, RAL 9003.



STRÖMBRYTARE, INFÄLLDA

Best.nr.	Utförande	Märkström A
----------	-----------	-------------

Utan glimlampa.

18 944 00	1-pol/trapp	16AX
18 944 03	3 x 1-pol	10AX
18 944 05	Kron	16AX
18 944 06	Dubbeltrapp	16AX
18 944 07	Kors	16AX
18 944 08	Tryck	10AX
18 944 10	Dubbeltryck	10AX
18 944 11	2-pol	16AX

Best.nr.	Utförande	Märkström A
----------	-----------	-------------

Med glimlampa.

18 944 02	1-pol/trapp	16AX
18 944 09	Tryck	10AX
18 944 12	2-pol	16AX
18 944 13	Kontroll 1-pol	16AX

DIMMER

Triac-dimmer för glödljus- och halogenlaster. Framkantsstyrning. Finsäkring 2A. Infälld med tryckströmbrytare. Skruvanslutning.

Best.nr.	Utförande	Effekt
13 772 01	1-pol/trapp	40-400W



HOTELLKORTSBRYTARE

Infälld. Brytare för kort av standardstorlek. Inbyggd 3 sek fördröjning. Skruvanslutning.

Best.nr.	Utförande
18 944 15	2-pol

JALUSIBRYTARE

Infälld.

Best.nr.	Märkström A
18 944 14	10AX

VÄGGUTTAG

Infällda. 1-vägs schuko-uttag och 3-vägs Euro-uttag passar i kombinationsramar.

Best.nr.	Utförande	Märkström A
18 944 20	3-vägs Euro-uttag	2,5
18 944 21	1-vägs med jord	16
18 944 22	2-vägs med jord	16
18 944 23	1-vägs med jord, IP44	16



MALMBERGS

RÖRELSEVAKT

Infällt. För glödljus- och halogenlaster. Med inställningsbar ljusreläfunktion.
Skruvanslutning. Kräver nolledare.

Manöverspänning:	230V, 50Hz
Max effekt, resistiv last:	3200W
Max effekt, induktiv last:	750W
Max effekt, lysrörlast:	750W
Inställningsbar fördröjningstid:	3 sek – 5 min
Räckvidd:	>7m
Avkänningsvinkel:	136°

Best.nr	Utförande
---------	-----------

13 000 00	2-polig
-----------	---------



13 000 00

GOLVVÄRMETERMOSTAT

Elektronisk termostat för styrning av golvvärme.
Mikroprocessorstyrning ger en jämn och behaglig temperatur samt lägre energiförbrukning. Medföljande sensor av NTC-typ. Skruvanslutning.

Inställningsområde:	5-40°C
Tolerans:	+/-0,5°C
Belastning:	14A, 3200W
Sensor:	NTC, 3 m.

Best.nr

85 800 75



85 800 75

TILLBEHÖR

Best.nr.	Utförande
18 944 16	Blindplatta
18 944 29	Packningssats IP44*

*) Endast för strömbrytare och jalousibrytare.



18 944 16

18 944 29

KOMBINATIONSRAMAR

För både horisontellt eller vertikalt montage.

Best.nr.	Utförande
18 944 25	2-vägs
18 944 26	3-vägs
18 944 27	4-vägs
18 944 28	5-vägs

Med text: IP44.

18 944 30	1-vägs
18 944 31	2-vägs
18 944 32	3-vägs

FÖRHÖJNINGSRAMAR

Best.nr.	Utförande
18 944 33	1-vägs
18 944 34	2-vägs
18 944 35	3-vägs



18 944 26

18 944 30

HÖGTALARUTTAG

Infällt. Uttag för snabbanslutning av högtalarkabel med lödanslutningar på baksidan.

Max area: 2,5 mm²

Best.nr.	Utförande
62 210 26	1-vägs
62 210 27	2-vägs



62 210 26

62 210 27

MALMBERGS



51 188 31

51 188 34



60 700 56

60 700 57



60 700 58

60 700 59

CENTRUMPLATTA, Keystone

Centrumplatta för uttag av keystone-modell. Finns i både rakt och vinklat utförande. Fästes med dosskruv eller klor.

Best.nr.	Utförande
51 188 31	Rak, 1-vägs
51 188 32	Rak, 2-vägs
51 188 33	Vinklad, 1-vägs
51 188 34	Vinklad, 2-vägs

ANTENNUTTAG

Antennuttag för TV/Radio. 75Ω

Best.nr.	Typ	Genomgång	Genomgångs- dämpning i dB vid 47-862 MHz	Anslutnings- dämpning i dB vid 47-862 MHz
60 700 56	TV/Radio	Nej	–	2
60 700 57	TV/Radio	Ja	1,5	11

ANTENNUTTAG

Antennuttag för TV/Radio och satellit. 75Ω

Best.nr.	Typ	Genomgång	Anslutnings- dämpning i dB vid 47-862/950-2050 MHz
60 700 58	TV/Radio/Sat	Nej	1,5/12
60 700 59	TV/2xSat*	Nej	1,5/12

*) Kräver en combiner för Sat-utgångarna.

Logga in i vår webbutik www.malmbergs.com för att se pris och beställa hela bredden av Optima-serien.



Flera olika fästpunkter vid behov.
Beröringsskyddad utan front.



Uppåtvinklade kabelinföringar.



Infällda, fjäderbelastade klor
som aldrig är i vägen.



Snabbanslutning med extra
stora knappar för enkelt
demontering.



MALMBERGS

Sweden Est. 1981