


Kopplingsur Memo-stick, digitalt, 1-kanal

Artikel: 1339611

MALMBERGS

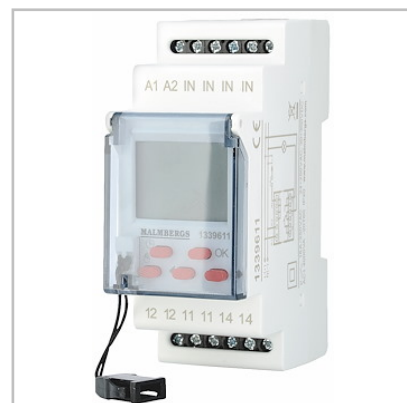

Produktinformation

Digitalt veckour med minnessticka för enkel lagring och överföring till andra kopplingsur av samma modell. Ingång för extern styrning av ordinarie program via t.ex.strömbrytare eller liknande. Den externa styrningens funktion är separat programmerbar för on, off, auto eller slumpfunktion. Ingången manövreras med fas eller nolla vid växelström och plus eller minus vid likström. Utöver standard till-/frånslagsprogrammering har kopplingsuret även slumpfunktion och pulsfunktion. Potentialfria växlingskontakter. Automatisk eller manuell sommar-/vintertid. Halogenfri.

Tidsnoggrannhet: $\pm 1s/24h$

Specifikationer

Kortaste kopplingstid	1 min.
Antal moduler	2
Kontaktfunktion	1 växlande, potentialfri
Utförande	Vecko 1-kanal
Temperaturområde	-20 till +60°C
Anslutningsarea	0,2-2,5 mm ²
Gångreserv	3 år klocka och 10 år programmering
Minneskapacitet	400 till- och frånslag
Egenförbrukning	1,5W

Kopplingsur Memo-stick, digitalt, I-kanal

Artikel: I339611

MALMBERGS

Max. effekt	Glödljus/halogen: 2000W, AC5b Kompaktlysör: 500W, AC5a Lysör, okompenserad: 1000W, AC5a Lysör, elektronisk ballast: 750W, AC5a. Max 3 st drivdon. LED-drivdon: 500W, AC5a. Max 3 st drivdon.
Brytförmåga	16A (4000VA), 250V AC1
Manöverspänning	24-250V AC, 30-300V DC
Märkspänning	230V AC, 50/60Hz