
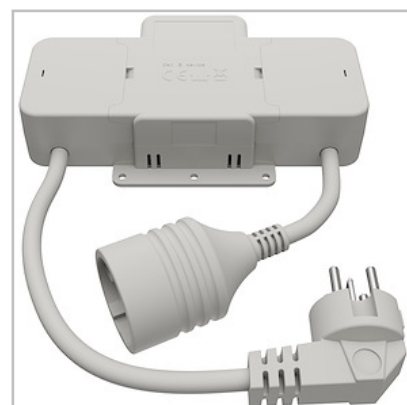
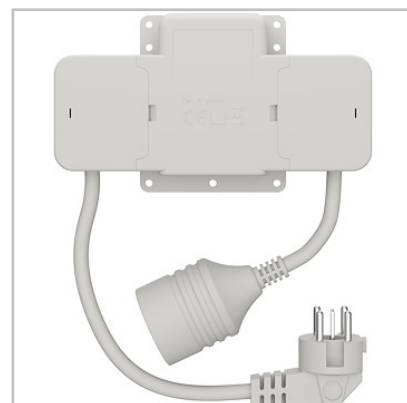


Spisvakt EVO, Perilex, 16A

Artikel: 1330750

MALMBERGS

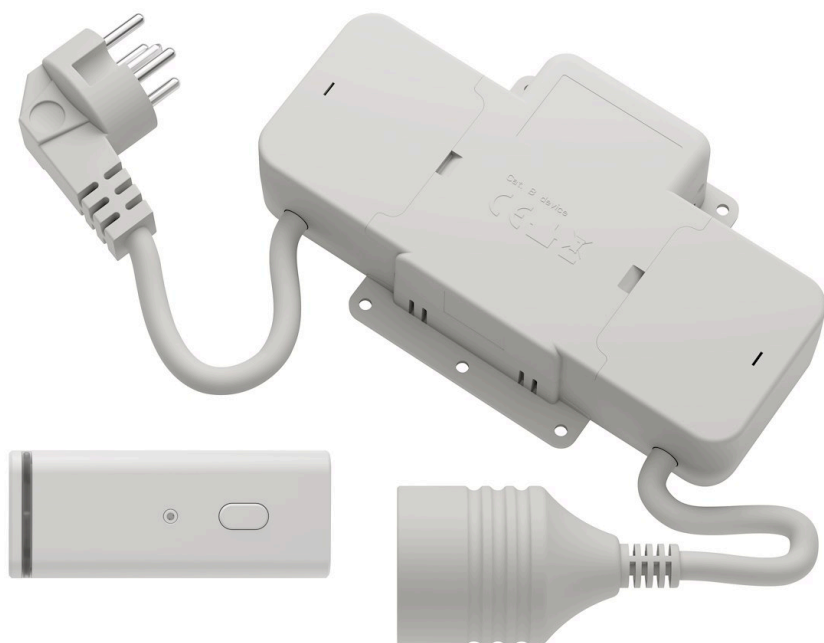

Produktinformation

Spisvakt Innohome EVO erbjuder en snabb och smidig installation tack vare Plug & Play-system med perilex-kontakt eller för fast installation, vilket gör den enkel att montera utan att behöva ta in en elektriker. Bluetooth-kommunikation med tillhörande app för installationshjälp och fler inställningsmöjligheter.

Timerfunktion

Anpassad för spishällar med en bredd på 60 cm och levereras med en värmesensor som övervakar temperaturen på hällen i realtid. Vid förhöjd brandrisk varnar sensorn, och om situationen förvärras bryter kontrollenheten automatiskt strömmen till spisen och förhindrar därmed att en brand uppstår.

Sensorenheten monteras med magnet direkt på köksfläkten eller med det medföljande väggfästet, på minst 45 cm och högst 180 cm ovanför spishällen. Batterierna har en livslängd på ca 3 år vid normalt bruk. Fungerar där med även för spishäll på köks ö med fläkt integrerad i taket.

Godkänd enligt SS-EN 50615:2015, kategori B och kompatibel med alla elektriska spistyper.

Överspannings-, överströms- och överhettningsskydd.

Innohome EVO App

- Ladda ner mobilappen för iOS- och Android för att underlätta installationen.
- Bluetooth-kommunikation

Spisvakt EVO, Perilex, I6A

Artikel: I330750

MALMBERGS

- Installationskonfigurationen kan enkelt ändras (placering av sensor, spistyp, sensorinstallationszon)

För mer information se: https://innohome.com/sv/produkter/innohome-spisvakt-evo/

Specifikationer

Batterier	2x1.5V AAA (ingår)
Ljudnivå	80dB (A)
Mått (LxBxH)	201x116x43 mm (kontrollenhet) / 110x45x20 mm (sensor)
Märkström	16A
Strömförbrukning	<1W
Utförande	Perilex
Varumärke	Innohome
Vikt	276 g (kontrollenhet) / 55 g (sensor)