


Kapslat vägguttag, 2-vägs, IP44

Artikel: 1893208

MALMBERGS

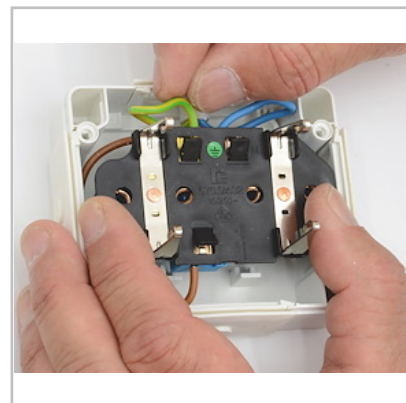

Produktinformation

Kapslat vägguttag, IP44 Kapslade, petsäkra uttag med snabbanslutning av ledare. Dubbla anslutningar per fas. Genomgående införingshål med stryppnipplar. Försedd med anslutningsplint för biledare. Tillverkat av termoplast. 16A, 250V.

Nordic-serien är utvecklad för snabb, enkel och säker installation. Brandsäker termoplast som uppfyller Länsförsäkringsbolagens hårda krav och är därmed godkänd för montering i lantbruk. Nordic är framtagen för att klara de nordiska förhållandena när det gäller både värme och kyla. Snabbkoppling ger en säker och snabbarbetad anslutning. Membran upp- och nertill för tillförlitlig tätning under tuffa förhållanden. Uttag och strömbrytare är sammankopplingsbara med mellanstycken.

Specifikationer

Anslutning	Snabb. En-/flertrådig ledare (EQ/FQ)
Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	96x80x50 mm
Märkspänning	250V
Märkström	16A
Utförande	2-vägs