

Undercentral, 32A, IP44

Artikel: 2470324

MALMBERGS



Produktinformation


Slitstark och rejäl undercentral tillverkade i lackerad förzinkad stålplåt med stativ av rostfritt stål. Lätt att underhålla då hela insatsen enkelt kan plockas ur skåpet. Benen är helt hopfällbara för kompakt förvaring. Försedd med väggfästen för upphängning. Dörren är låsbar med hänglås. Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare. Konstruerade enligt EN61439-4 och SS4364000 utg.2.

- 1 st CEE-intag 3+N+J, 32A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 32A
- 3 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 6 st Schuko-uttag, 16A
- 3 st Normsäkringar 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 2 st Jordfelsbrytare 30mA, 40A

Fördelning över jordfelsbrytare:

JFB1: 1 st 32A CEE, 2 st 16A CEE

JFB2: 1 st 16A CEE, 6 st Schuko

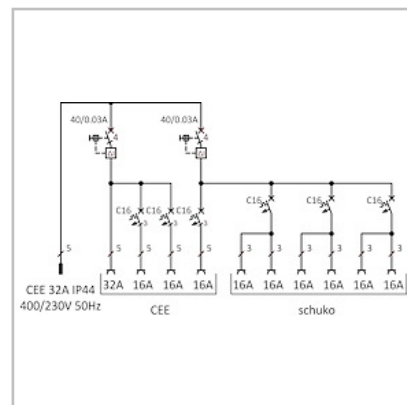

Undercentral, 32A, IP44

Artikel: 2470324

MALMBERGS

Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	550x820x250 mm (inkl. stativ)
Märkström	32A
Vikt	21 kg