


Huvudcentral, 25A

Artikel: 2470326

MALMBERGS

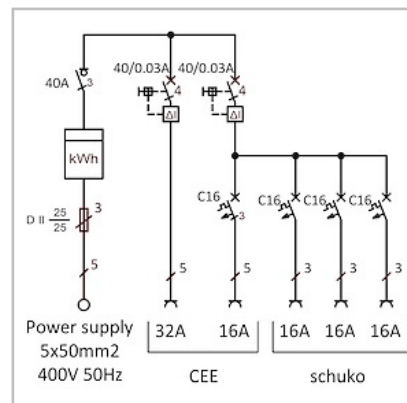

Produktinformation

Slitstarka och rejäla huvudcentraler tillverkade i lackerad förzinkad stålplåt med stativ av rostfritt stål. Lätta att underhålla då hela insatsen enkelt kan plockas ur skåpet. Benen är helt hopfällbara för kompakt förvaring. Försedd med väggfästen för upphängning. Dörren är låsbar med hänglås. Samtliga uttag skyddas av jordfelsbrytare. Konstruerade enligt EN61439-4 och SS4364000 utg.2.

Fast inkoppling till plint, CU/AL-ledare 1,5-50 mm². Inkommande huvudsäkring DII 25A.

- 1 st CEE-uttag 3+N+J (ej avsäkrat), 32A
- 1 st CEE-uttag 3+N+J, 16A
- 3 st 1-fas-uttag, 16A
- 1 st Normsäkring 3-pol, 16A
- 3 st Normsäkringar 1-pol, 16A
- 1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 16A/1-fas-uttagen), 40A
- 1 st Jordfelsbrytare, 30mA (över 32A-uttaget), 40A

Specifikationer

Kapslingsklass	IP44
Mått (BxHxDj)	715x905x265 mm (inkl. stativ)
Märkström	25A
Vikt	34 kg