


Installationskontaktor, 2 modul, 25A, 4-Pol

Artikel: 3279273

MALMBERGS

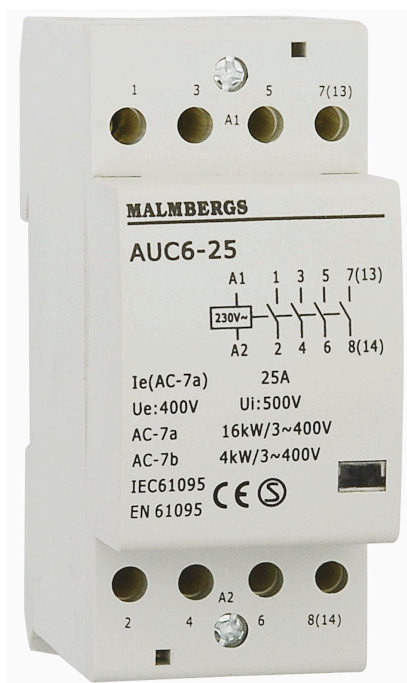

Produktinformation

Kontakter tillverkade för att vara mycket tystgående, under 20dB, vid drift. Med röd indikeringslampa på fronten som visar status för spolen. Främst lämpade för elvärme och belysningsstyrning men också för motordrifter, exempelvis ventilation.

Specifikationer

Anslutning	Skruv PZ0
Anslutningsarea	16 mm ²
Isolationsmärkspänning	500V
Ui	
Stötspänningshållfasthet	4kV
, Uimp	
Motoreffekt	4kW vid 400V AC3
Märkdriftström	25A vid 400V AC1
Antal moduler	2
Poltal	4
Manöverspänning	230V 50Hz
Åtdragsmoment	1,2Nm