
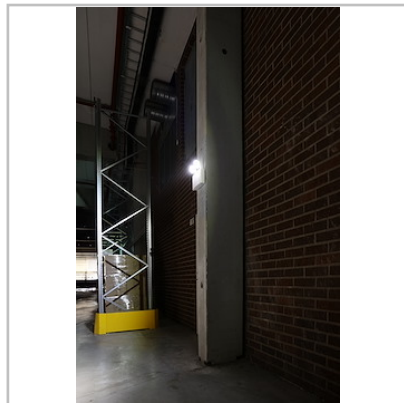


Nödljusstrålkastare Twin, 4W

Artikel: 7351427

MALMBERGS

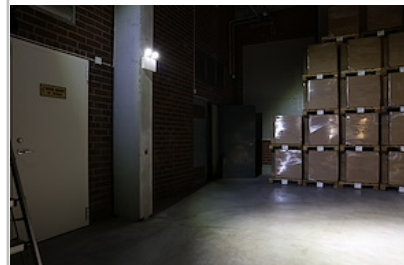

Produktinformation

Nödljusstrålkastare för installation i t.ex: idrottshallar, industri- och lagerlokaler eller långa kulvertar och korridorer.

Montage

Aggregatet monteras på vägg och gärna högt för att undvika bländning. Upphängning via nyckelhål på kapslingens baksida.

Anslutning

Till plint 3x2,5 mm² via kabelinföring i gavlarna eller från armaturens baksida.

Utförande

Stomme i polykarbonat. Testknapp för manuellt test. Inbyggt nödljusaggregat och LiFePO₄-batteri. Backuptid 180 min. Inkl. LED-modul och driver. Dubbelisolerad.

Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	4W
Färg	Vit
Färgtemperatur	5000K
Färgåtergivning	Ra80
Kapslingsklass	IP65
Ljusflöde	700/340lm

Nödljusstrålkastare Twin, 4W

Artikel: 7351427

MALMBERGS

Mått (LxBxH)	260x70x292 mm
Märke	Malmbergs Pro
Spridningsvinkel	40°
Typ	WMU
Vikt	1,1 kg