


Flexrör, FK (H07V-R) 5G1,5 mm², Ø 16 mm, 25 m

Artikel: 9900789

MALMBERGS

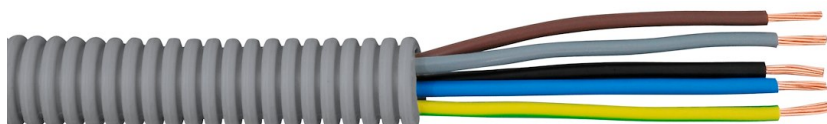

Produktinformation

Flexrör, med fördragen ledning, 450/750V. Flexrör av halogenfri, självslöcknande polypropylen med låg rökavgivning (LSZH). Godkända för ingjutning.

Specifikationer

Rör (Ø)	16 mm
Färg	Svart, Blå, Grå, Brun, Grön/gul
Längd	25 m
Area	5G1,5 mm ²
Kabel	FK (H07V-R)
Temperaturområde	-25 – +60°C
Slaghållfasthet	6J vid -5°C
Styvhetsklass	750N
EAN	7392529095401
Färg, rör	Grå