


LED-downlight MD-70, Vit, IP44

Artikel: 9974450

MALMBERGS

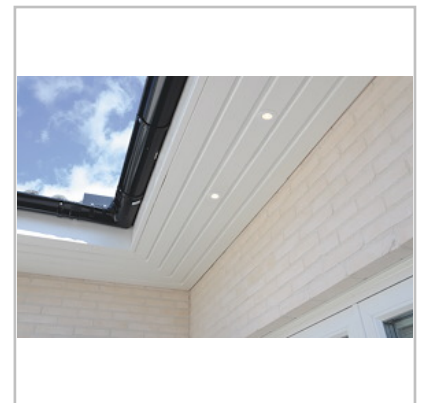

Produktinformation

För infällt montage. Armaturen är godkänd för montering mot normalt brännbart material och direkt mot isolering. S-märkt. Dimbar. Kräver LED-driver.

Specifikationer

Diameter	90 mm
Effekt	6W
Energieffektivitetsklass	A++-A
Färg	Vit
Färgtemperatur	2700K
Färgtolerans	3 SDCM
Färgåtergivning	Ra82
För hål (Ø)	80 mm
Höjd	39 mm
Inbyggnadsdjup	37 mm
Kapslingsklass	IP44
Ljusflöde	438lm
Ljusstyrka	699cd
Spridningsvinkel	35°
Ström	550mA

LED-downlight MD-70, Vit, IP44

Artikel: 9974450

MALMBERGS

Utspänning	DC 10,8V
------------	----------

Vippbar	25°
---------	-----